

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KVD CONTOR MONOFAZIC 100A DIGITAL

Criterii de performanta :

Umiditate de lucru $\leq 75\%$
Umiditate pentru depozitare $\leq 95\%$
Temperatura de lucru $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura de depozitare $-30^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$
Standarde Internationale IEC 62053-21
Clasa de precizie 1
Protectie la praf si apa IP51

Specificatii :

Meter type DRS-202A(register display)
DRS-202D(LCD display)
Tensiune nominala (Un) 230V AC
Tensiune de lucru $0.7?1.3\text{Un}$
Insulation capabilities:
- AC voltage withstand 2KV for 1 minute
- Impulse voltage withstand 6KV - 1.2 μS waveform
Curent de baza (Ib) 1.5A/5A/10A
Imax 6A/60A/100A
Operational current range 0.4% Ib- Imax
Over current withstand 30Imax for 0.01s
Frecventa de lucru 50?60Hz $\pm 10\%$
Internal power consumption $\leq 2\text{W} / 10\text{VA}$
Test output flash rate (RED LED) 12800/3200/1600imp/kWh
Pulse output rate (pins 5 & 6) 12800/3200/1600imp/kWh
reverse indicator (RED LED) Current reverse
Consumption indicator (RED LED) Flashing at load running

Dimensiuni

Inaltime 130 mm

Latime 76 mm

Adancime 65 mm

Diametru max . cablu 11.5 mm (7.5mm cu adaptor)

² Recomand?m ca firul de leg?tur?, care este utilizat pentru a conecta contorul la circuitul exterior trebuie s? fie dimensionat in func?ie de codurile ?i reglement?rile locale .

² Acest aparat poate fi instalat numai in interior . Daca este montat in exterior trebuie sa se foloseasca si o cutie cu grad ridicat de protectie la apa si praf (IP 65) .

² Pentru mai multa siguranta cutie trebuie inchisa cu o incuietoare la care sa nu aiba acces persoanele neautorizate .

² Contorul trebuie montat pe un perete rezistent la foc .

² Contorul trebuie instalat intr-un loc bine ventilat si uscat .

² Dispozitivul trebuie asigurat atunci cand este montat intrun loc usor accesibil (periculos)

² Contorul poate fi instalat pe o sina DIN .

² Contorul trebuie montat la o inaltime care sa permita o citire cat mai usoara .

² Atunci cand dispozitivul este montat pe un circuit cu mari fructuatii , este indicat sa se adauge si un system de protectie a dispozitivului .

² Dupa instalare contorul trebuie sigilat pentru a preveni eventualele fraude .


Indicator de consum

Exista un led cu doua culori (rosu si verde) . CAnd exista consum ledul va palpai in culoarea rosie , iar cu cat palpaie mai repede (des) cu atat consumul este mai mare .

Citirea Contorului

DRS-202A este echipat cu un registru 5 +1. cinci numere intregi sunt marcate cu culoarea neagr? ?i o zecimal? este marcat? cu ro?u. DRS-202D LCD este echipat cu 6 + 1 sau 5 +2 display LCD care este folosit ca un consum de inregistrare ?i nu poate fi resetat la zero. Precizia citire este de 1 / 100 kWh.

Schema conecatre

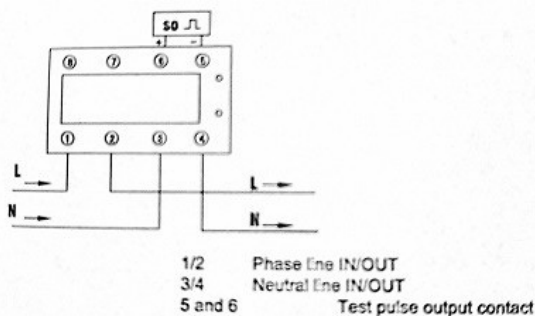

Pret: 106,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contor-monofazic-100a-digital-23392>

