

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410




### **FINDER SMARTTIMER CEAS PROGRAMATOR CU PROGRAMARE DIN TELEFON CU FUNCTIA NFC 90A/264V CA/CC**


SMARTimer, cronometru digital 16A  
Doua moduri de programare (prin intermediul telefonului smartphone cu comunicație NFC sau prin joystick)  
Ecran lat cu iluminare din spate  
Multifuncțional (25 de funcții disponibile pe fiecare canal)  
Unități de timp; 0,1 secunde, secunde, minute, ore  
1 contacte de ieșire CO (16 A) + 1 CO (16 A)  
Tensiune de alimentare 90...264V ca/cc  
Funcție NFC permite descărcarea programării din telefon în ceas doar prin atingere.

- Doua intrări independente pentru Pornire (Start - S1, S2) - una pentru fiecare canal
- O intrare comună pentru Reset (R) (posibilitate de selectare a fiecărui canal sau a ambelor canale)
- O intrare comună pentru Pauza (P) (posibilitate de selectare a fiecărui canal sau a ambelor canale)
- Cod PIN pentru protejarea accesului la sesiunea de programare
- Moduri de temporizare crescătoare (Sus) sau descrescătoare (Jos)
- Precizia setării: ± 0.05%
- Interval de temperatură ambientală: -20° + 50°
- Montare pe sina de 35 mm (EN 60715)

OPRIT Releu OPRIT  
PORNICIT Releu PORNICIT  
AI Intarziere la anclanșare  
DI Interval  
GI Impuls intarziat  
LI Intermitenta asimetrica (- inceput ON)  
PI Intermitenta asimetrica (- inceput OFF)  
SW Intermitenta simetrica (- inceput ON)  
SP Intermitenta simetrica (- inceput OFF)  
AE Intarziere la anclansare cu semnal de comanda  
BE Intarziere la declansare cu semnal de comanda  
CE Intarziere atat la anclansare, cat si la declansare cu semnal de comanda  
DE Interval instantaneu cu aparitia semnalului de comanda  
EE Interval instantaneu cu disparitia semnalului de comanda  
EEa Interval instantaneu cu disparitia semnalului de comanda (redeclansabil)  
EEb Interval instantaneu cu disparitia semnalului de comanda  
WD Program de supraveghere (interval redeclanșabil la apariția semnalului de comanda)  
GE Impuls intarziat la apariția semnalului de comanda  
LE Intermitență asimetrică (- început ON) cu semnal de comanda  
PE Intermitență asimetrică (- început OFF) cu semnal de comanda  
IT Releu pas cu pas temporizat  
SS Releu monostabil controlat prin impulsul de START  
PS Releu monostabil controlat prin impulsul de PAUZĂ,  
SHp Releu de tip „Shower” (temporizare la anclansare cu semnal de comanda si de pauza)  
Contacte

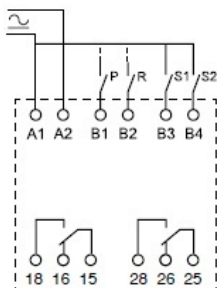

Dimensiuni

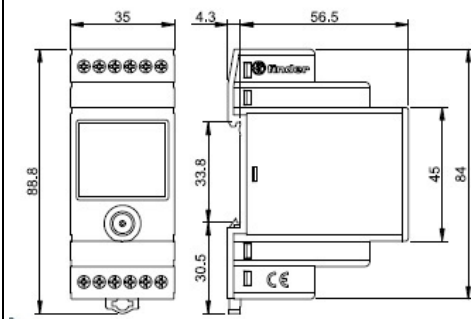

Pret: 406,04 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/smarttimer-ceas-programator-cu-programare-din-telefon-cu-functia-nfc-90-264v-ca-cc>