



Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

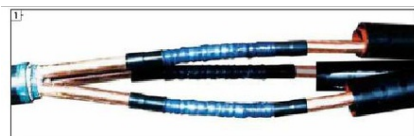

CELLPACK MANSON TRIPOLAR 24KV CHM3 70-240 - CELLPACK

Manson pentru cablu trifazat 24 kV CHM3 70-240 - Cellpack

Domenii de utilizare - pentru imbinarea cablurilor tripolare de medie tensiune, cu izolatie din PVC, PE, XLPE sau EPR, cu ecran din fire de cupru sau bande de aluminiu; pentru mansonarea unui cablu tripolar cu 3 cabluri monopolare se mai comanda suplimentar setul distantor DAS

Tensiunea de lucru - $U_o/U (U_m) = 6/10 (12)kV; 8.7/15 (17.5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV$

Avantaje

- instalare rapida, usoara si sigura
- compatibilitate cu toate tipurile de cabluri polimerice, cu sau fara ecran
- izolator electric foarte bun
- etanseitate perfecta la apa
- operational imediat dupa montare

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt unifomnizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor
- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat
- tuburi interioare MT cu pereti grosi
- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare
- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat
- in cazul cablurilor armate, la comanda, se livreaza kit-ul pt refacerea armaturii.

Cod	Tip		Ø1 mm	Ø2 mm	VL mm	L mm
	Q mm²					
U_o/U_m 6/10 (12)kV – 6.35/11 (12)kV						
194293	CHM3 12kV	10 – 25	9.9	16	90	1200
194294	CHM3 12kV	35 – 95	12.6	25	135	1200
194295	CHM3 12kV	95 – 240	17.3	33	145	1200
194296	CHM3 12kV	150 – 300	19.9	40	220	1200
U_o/U_m 8.7/15 (17.5)kV						
194297	CHM3 17kV	35 – 95	12.6	25	135	1200
194298	CHM3 17kV	70 – 240	17.3	33	145	1200
194299	CHM3 17kV	120 – 300	19.9	40	220	1200
194300	CHM3 17kV	240 – 400	23.1	42	220	1200
U_o/U_m 12/20 (24)kV – 12.7/22 (24)kV						
194301	CHM3 24kV	10 – 35	12.6	20	100	1200
194302	CHM3 24kV	50 – 150	17.3	25	135	1200
194303	CHM3 24kV	70 – 240	19.9	33	145	1200
194304	CHM3 24kV	150 – 300	23.1	40	220	1200
U_o/U_m 18/30 (36)kV – 19.0/3 (36)kV						
194305	CHM3 36kV	35 – 70	19.9	20	110	1200
194306	CHM3 36kV	70 – 150	23.1	25	135	1200
194307	CHM3 36kV	150 – 300	27.3	35	220	1200

Q = Sectiunea nominala a conductorului
Ø1 = Diametrul minim dupa indepartarea stratului semiconductor exterior
Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizati
VL = Lungimea maxima a conectorilor utilizati
L = Lungimea totala a mansonului

Pret: 1 882,52 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-tripolar-24kv-chm3-70-240-cellpack>