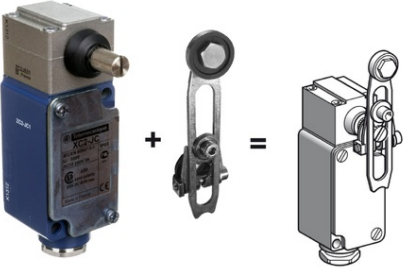


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	SCHNEIDER COMUTATOR DE CAPAT XC2-J - LEVIER CU ROLA - 1 C/O gama de produse OsiSense XC nume serie Format special tip produs sau componenta Limitator aplicatie specifica produsului Pentru aplicatii severe nume scurt al dispozitivului XC2J tip corp Fix tip cap Cap rotativ matel Metal miscare a capului de operare Rotativ tip de operator Parghie cu rola termoplastic lungime vabila actionare comutator Cu cama la 30° tip de apropiere Apropiere laterala, 2 directii numar de poli 1 operare contacte Salt al curentului de iesire cuplul maxim pentru declansare 0,3 N.m viteza maxima de actionare 1,5 m/s mod de fixare De catre corp conexiune electrica Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm² intrare pentru cablu 1 entry incorporating cable gland, diametrul exterior al cablului: 6...13,5 mm forma de izolare a contactelor Za matel contacte Contacte placate cu argint deschidere pozitiva Fara viteza minima de actionare 0,001 m/min marcare cod contact A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1 - Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu SR EN 60947-5-1 [Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 500 V conformitate cu NF C 20-040 group C - 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 maximum resistance across terminals 25 MΩ, conformitate cu IEC 60255-7 catego 3 - 25 MΩ, conformitate cu NF C 93-050 metoda A protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil, tip gG durabilitate electrica 5000000 cic, DC-13, 120 V, 4 W, rata de functionare rezistenta la socuri 25 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 rezistenta la vibratii 10 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 - IP657 conformitate cu NF C 20-010 grad de protectie IK IK08 clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536 - Clasa I conformitate cu NF C 20-030 temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C temperatura de depozitare -40...70 °C tratament protector TC certificari produs NEMKO - DEMKO - CSA standarde VDE 0660-200 - SR EN 60947-5-1 - UL 508 - CSA C22.2 No 15 - IEC 60337-1 Stare oferta sustenabila Produs Green Premium Regulamentul REACH Declaratia REACH Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE Fara mercur Da Informatii privind scutirea de la RoHS Da Raport de mediu Profilul ambiental al produsului Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Garantie 18 luni Pret: 750,30 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-capat-xc2-j-levier-cu-rola-1-c-o-101097
---	--