


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER MODUL DE IESIRE RADIO, 16A, QL

Arhitectură
Numărul ieșirilor: 1
Sistem bus: KNX
Funcții
Funcții suplimentare ETS: +6 scene, funcție de repetor
Funcții quicklink: comutare, 2 scene, comutare oră,
buton, contact NO, control forțat
Comenzi E™ și indicatori
Led de semnalizare: Da
cu buton E™ și funcții de configurare
Conectivitate
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
Voltaj
Tensiune de sistem: 230 V AC
Curent electric
Curent maxim contact: 16 A
Curent nominal in AC1: 16 A
Frecvență
Frecvență de transfer: 868 MHz
Frecvență recepție radio: 868,3 MHz
Frecvență de transmisie/recepție radio: 868,3 MHz
Putere
Putere absorbită: 3 VA
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2 W
Transformatoare convenționale: 1500 VA
Transformatoare electrice: 1500 W
Putere transmisie radio: < 10 mW
cerință intrinsecă de energie scăzută
Măsurări
Umiditate relativă (fără condensare): 0 ... 65 % without condensation
Detector
Dimensiuni, senzor ((O x I): 53 x 30 mm
Materiale
Aspect suprafață: mat
Dimensiuni
O: 53 mm
Inălțime: 30 mm
Dimensiuni (LxIxI): 48 x 53 x 30 mm
Control iluminare
necompensate: 800 W
cu balast electronic: 450 W
Beuri fluorescente de control
Lămpi economice: 100 W
Sarcina max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 1008 W
Lămpi fluorescente compacte: 100 W
compensate în paralel: 250 W
Control incandescent
230 V lămpi cu incandescență E™ și halogen: 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 2300 W
Montare
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 mm²
Diferite faze la legătură: Nu
Tipul contactelor: 1S
Adaptat la energie capacitivă: Nu
cu terminal cu E™ urub
integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP
Setări
Tipuri de configurare acceptate: system , easy , PB
configurare rapidă prin intermediul butoanelor E™ și a display-ului LED
Echipament
Număr canale radio: 1
Extensibilitate modulară: nu
Număr link rapid: max. 20 transmisiți/receptori
Comutare manuală: 230V~
Extensibilitate modulară: Nu
Ciclul de funcționare al transmisiților: 1 %
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: 0 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Identificare

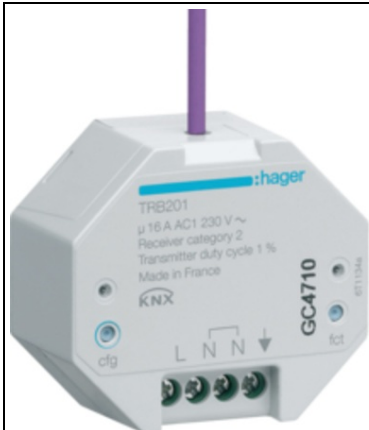