


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

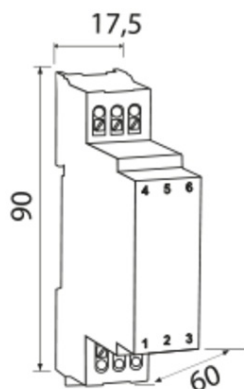

### **YOKIS RELEU RADIO DIMMER ILUMINAT, YOKIS SMART HOME, 300W**

Dimmerul radio MTV300MRP gestionează o variație de luminozitate de la 3% la 100% la sarcini de până la 300W, prin apăsarea lungă a butonului. Suportă un dublu nivel de memorie: stocarea ultimului nivel de luminozitate care poate fi reapelat la prima apăsare și iluminare 100% care poate fi reapelat cu 2 apăsări scurte pe buton (cu posibilitate de inversare a comportamentului). Funcționează cu comenzi oricărui serii casnice și este compatibil cu diferite sarcini, inclusiv lâmpi cu incandescență, LED-uri de 230 V și halogen reglabil. Este compatibil cu cablajul existent cu butoane comune la neutru sau fază și permite utilizarea mai multor butoane în paralel. Funcțiile "Soft start" și "soft stop" permit protejarea sarcinii ușoare, a reținei și îmbunătățirea percepției luminii. Principiul variației prin întrerupere la începutul sau la sfârșitul fazei prin recunoașterea automată a tipului de sarcină. Protecție electronică integrată împotriva scurtcircuitelor și supraîncălzirii. Informații suplimentare Load Dimming: se setează printr-o apăsare lungă, timp în care variază intensitatea luminii; Iluminare la 100%: o apăsare scurtă a butonului aduce luminozitatea la 100% (setare implicită). Apelare memorie: ultimul nivel de luminozitate „atenuat” poate fi reapelat prin două apăsări scurte (setare implicită). Rechemare memorie, cu 1 apăsare scurtă: este posibil să inverseți logica la punctele 2 și 3, adică o apăsare pentru atenuare și 2 apăsări pentru 100% Nivel minim de luminozitate: este posibil să setați un nivel minim de luminozitate, care poate fi reapelat cu 4 apăsări scurte. Memorie în caz de pană de curent: dacă dimmer-ul era stins, lumina va rămâne stinsă; în caz contrar, lumina va reveni la valoarea anterioară de intensitate. Modul releu: în acest mod MTV500ERP nu se mai comportă ca un dimmer, ci ca un simplu releu. Modul intermitent: dacă este setat în modul intermitent și se primește o comandă de activare, acesta clipește timp de 30 de secunde sau până când tasta este apăsată de la transmisia următoare. Utilizare cu becuri cu economie de energie sau cu LED: Dacă becul palpaie atunci când nivelul de luminozitate este scăzut, nivelul minim de luminozitate trebuie setat la o valoare mai mare. Timp: Durata este configurabilă de la 2 minute la 4 ore. Avertizare cu oprire progresivă: La expirarea duratei setate, modulul emite o clipire scurtă și prelungă contactul pentru încă 60 de secunde (sau 10, dacă sincronizarea este în secunde). În acest interval de timp, apăsarea din nou a butonului permite repornirea aceleiași cronometre. Lumină de noapte pentru copii: Cu 7 apăsări scurte de buton, lumina de noapte pentru copii este activată. Lumina este poziționată la 20% și lumina scade treptat pe parcursul unei ore pentru a lăsa doar o lumină de curtoazie timp de 12 ore. Pret: 646,10 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-radio-dimmer-iluminat-yokis-smart-home-300w-363859>