


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

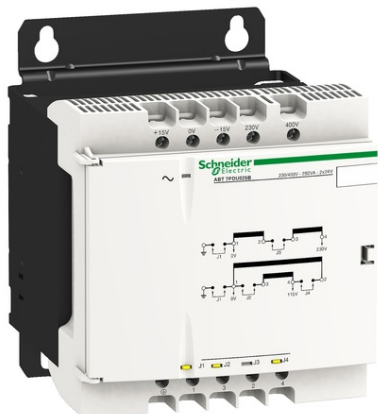

### **SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE TENSIUNE - 230 - 400 V - 2 X 24 V - 160 VA**

gama de produse Phaseo Universal  
tip produs sau componenta Transformator de siguranta si izolare  
putere nominala in VA 160 VA  
tensiune de intrare 230 V c.a. o singura faza, borne: N-L1 - 400 V c.a. faza la faza, borne:  
L1-L2  
tensiune de iesire 24/48 V c.a.  
Infasurare secundara Dublu  
capac de protectie Cu  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C  
limite pentru tensiune la intrare 360...440 V - 207...253 V  
limitele frecventei rețelei 47...63 Hz  
toleranta pentru tensiune la intrare +/- 15 V  
eficienta 88 %  
puterea disipata in W 21,8 W  
vatia tensiunii la sarcina nominala 0,0316 la 400 V - 0,0329 la 230 V  
supratensiune continua la iesire 0,024 (in gol, stare calda)  
maximum voltage drop at rated load 2,83 %  
pierderi in gol 14,32 W  
tensiune de scurtcircuit 0,068  
tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina, tehnologie de protectie: extern -  
Protectie la supratensiune, tehnologie de protectie: extern - Protectie la scurtcircuite,  
tehnologie de protectie: extern  
conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 5 x  
4 mm<sup>2</sup> AWG 11 - pentru intrare conectata la pamant borne tip cu surub, capacitate  
conexiune: 1 x 4 mm<sup>2</sup> AWG 11 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate  
conexiune: 4 x 4 mm<sup>2</sup> AWG 11  
marcaj CE  
mod de fixare Cu 4 suruburi diametru: 6,5 mm pornit panou vertical, pozitie de  
functionare: orizontal - Cu 4 suruburi diametru: 6,5 mm pornit panou vertical, pozitie de  
functionare: vertical - Cu cleme pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm - Cu 4 suruburi  
diametru: 6,5 mm pornit panou orizontal cu declasare la 90 %  
cuplaj de iesire Serii dupa puntea de suntare interna - Legare la pamant a secundarului -  
Paralel  
altitudine de functionare 3000 m  
clasa de izolatie electrica Clasa B  
LED de stare Tensiune de intrare 1 LED (portocaliu)  
latime 123 mm  
inaltime 128 mm  
adancime 153 mm  
greutate produs 4,4 kg  
certificari produs EAC - UR  
standarde UL 506  
grad de protectie IP IP20  
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 62041 - Safety conformitate cu EN  
61558-1 - Safety conformitate cu EN 61558-2-6  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
umiditate relativa 0...95 % in timpul functionarii  
categorii de supratensiune Class I conformitate cu VDE 0106-1  
rigiditate dielectrica 3200 V intre intrare si pamant - 3200 V intre iesire si pamant - 5100  
V intre intrare si iesire  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Informatii privind  
sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 512,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-de-tensiune-230-400-v-2-x-24-v-160-va-101577>