


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

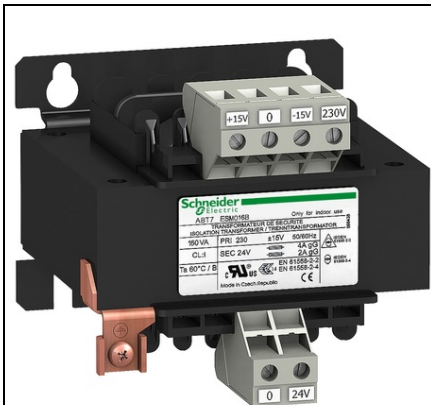

## **SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE TENSIUNE - 230 V - 1 X 24 V - 160 VA**

gama de produse Phaseo Economic  
tip produs sau componenta Transformator de siguranta si izolare  
putere nominala in VA 160 VA  
tensiune de intrare 230 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2 - 230 V c.a. o singura faza,  
borne: N-L1  
tensiune de iesire 24 V c.a.  
Infasurare secundara Monofilar  
capac de protectie Fara  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...40 °C  
limite pentru tensiune la intrare 207...253 V  
limitele frecventei retelei 47...63 Hz  
toleranta pentru tensiune la intrare +/- 15 V  
eficienta 87 %  
puterea disipata in W 23,9 W  
vatia tensiunii la sarcina nominala 6.12 % la 230 V  
supratensiune continua la iesire 0,075 (in gol, stare calda)  
maximum voltage drop at rated load 7,42 %  
pierderi in gol 9,6 W  
tensiune de scurtcircuit 9 %  
tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina, tehnologie de protectie: extern -  
Protectie la supratensiune, tehnologie de protectie: extern - Protectie la scurtcircuite,  
tehnologie de protectie: extern  
conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x  
2.5...4 x 4 mm<sup>2</sup> AWG 14...AWG 11 - pentru intrare conectata la pamant borne tip cu  
surub, capacitate conexiune: 1 x 2.5...1 x 4 mm<sup>2</sup> AWG 14...AWG 11 - pentru conexiune  
iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 2.5...2 x 4 mm<sup>2</sup> AWG 14...AWG 11  
marcaj CE  
mod de fixare Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou vertical, pozitie de  
functionare: vertical - Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou orizontal cu declasare  
la 90 %, pozitie de functionare: orizontal - Cu clipsuri (fara placa de montaj) pornit sina  
DIN simetrica, 35 mm - Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou vertical  
altitudine de functionare 3000 m  
clasa de izolatie electrica Clasa B  
latime 97 mm  
inaltime 104 mm  
adancime 92 mm  
greutate produs 2,72 kg  
certificari produs EAC  
grad de protectie IP IP20  
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 62041 - Safety conformitate cu EN  
61558-1 - Safety conformitate cu EN 61558-2-6  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
umiditate relativa 0...95 % in timpul functionarii  
categorii de supratensiune Class I conformitate cu VDE 0106-1  
rigiditate dielectrica 3200 V intre intrare si pamant - 3200 V intre iesire si pamant - 5100  
V intre intrare si iesire  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
Garantie 18 luni  
Pret: 307,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-de-tensiune-230-v-1-x-24-v-160-va-101589>