


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

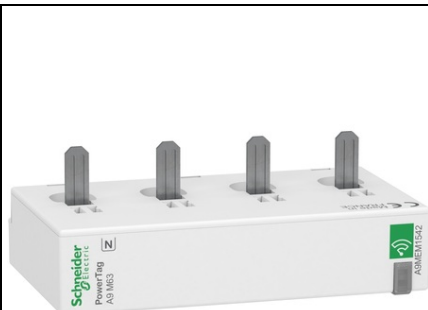

### **SCHNEIDER ACTI 9 - POWERTAG - 3P+N - POZITIE SUS -MAXIMUM 63A - SENZOR DE ENERGIE**

range of product Acti9  
nume produs PowerTag A9 M63  
tip produs sau componenta Senzor de energie  
Poles 3P + N  
maximum current [Imax] 63 A  
[Ib] basic current 10 A  
curent de intrare 40 mA  
curent de saturatie 130 A  
aplicatie specifica produsului Circuit monitoring - Alarma suprasarcina - Load  
monitoring - Alocare costuri  
compatibilitate produs Acti9 Smartlink SI B - Acti9 Smartlink SI D - Acti9 PowerTag Link  
C - Acti9 PowerTag Link - Acti9 PowerTag Link HD  
Application Cladiri Monitorizare tensiune intreruptor - Cladiri Alocare costuri - Cladiri  
Alarma suprasarcina  
compatibilitate gama Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO - Multi 9 Multi 9 C60 - Multi 9 Multi 9 ID -  
Multi 9 Multi 9 C32N - Multi 9 Multi 9 C65 - Acti 9 Acti 9 iID - Acti 9 Acti 9 iID K - Acti 9  
Acti 9 iK60 - Acti 9 Acti 9 iKQ - Acti 9 Acti 9 K60 - Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 - Acti 9 Acti 9  
iC65 - Acti 9 Acti 9 DT60 - Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal  
protocol port de comunicare Modbus TCP/IP via Smartlink SI D - Modbus TCP/IP via  
Smartlink SI B  
clasa de precizie Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12 - Clasa 0.5 tensiune  
conformitate cu IEC 61557-12 - Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12 -  
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12 - Clasa 1 factor de putere  
conformitate cu IEC 61557-12  
locatie de montare Bottom  
suport de montare Pe intreruptorul automat  
Mounting mode Insurubat (borne)  
destinatie produs Panou electric  
tip de masurare Tensiune - Factor de putere - Putere activa - Energie activa - Curent  
grad de protectie IP Pierdere tensiune with measured current at voltage loss  
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Conector dinte  
sectiunea cablului 1 rigid cablu 1,5...16 mm<sup>2</sup> - 2 stranded cablu 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> - 2 rigid  
cablu 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> - 1 stranded cablu 1,5...16 mm<sup>2</sup>  
rated supply voltage Between phase and neutral 230 V c.a. +/- 20 % - Between phases  
400 V c.a. +/- 20 %  
frecventa retea 50/60 Hz  
Maximum power consumption 2 VA  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
inaltime 16,5 mm  
adancime 71,1 mm  
adancime 42,7 mm  
greutate produs 35 g  
culoare Alb (RAL 9003)  
Cod compatibilitate PowerTag A9 M63  
altitudine de functionare 0...2000 m  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 61010-1  
measurement category Category III conformitate cu IEC 61010-2-30  
grad de protectie IK IK05  
grad de poluare 3  
umiditate relativa 0...95 % la 45 °C conformitate cu IEC 60721-3-3  
rezistenta la vibratii 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3  
environmental characteristics Rezistent la praf class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3  
- Salt mist class 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 020,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-powertag-3p-n-pozitie-sus-maximum-63a-senzor-de-energie-101615>