


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

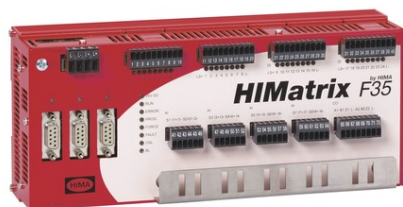

SCHNEIDER PREVENTA SAFETY PLC COMPACT - 24 I NEIZOLAT

gama de produse Automatizare Preventa Safety
tip produs sau componenta Preventa safety PLC compact
nume modul de siguranta XPSMF35
aplicatie modul de siguranta For numerous machine safety functions and for the protection of personnel
catego de siguranta in utilizare Catego 4 conformitate cu EN 954-1/ISO 13849-1 - SIL 3 conformitate cu IEC 61508
tip structura 10BASE-T/100BASE-TX, Modbus TCP/IP - 10BASE-T/100BASE-TX, safe Ethernet
functie a modulului Closed circuit scanning of input channels pentru circuit analogic de intrare - Measuring 0 to 20 mA currents using shunt pentru circuit analogic de intrare - Monitoring safety actuators pentru discrete output - Monitoring safety detection pentru intrare directa - Monitoring safety dialogue pentru intrare directa - Monitoring safety dialogue pentru discrete output - Single-pole measuring of 0 to 10 V voltages pentru circuit analogic de intrare
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. - 15...20 %
no load current 0,75 A
tip de protectie Siguranta interna
ceas Cu, supplied by backup capacitor for 1 week following loss of supply
timp de raspuns Depending on size of application
descriere memorie User logic 250 kB Aplicatie - User logic 250 kB date
numar intrare discreta 24 not isolated intrari discrete
starea tensiunii 0 garantata standarde IEC 61131 - DIN V 19250 - EN 50156 pending - DIN V 0801
imunitate la microintreruperi 10 ms
grad de protectie IP IP20 (carcasa)
temperatura de utilizare 0...60 °C conformitate cu EN 61131-2
temperatura de depozitare -40...85 °C conformitate cu EN 61131-2
umiditate relativa 95 % supply not connected
altitudine de functionare < 2000 m
grad de poluare 2
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61131-2
compatibilitate electromagnetica EN/IEC 61131-2
rezistenta la vibratii 1 gn (f = 10...150 Hz) conformitate cu EN 61131-2
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 61131-2
rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - 8 kV in aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 26...1000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 86 475,83 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/preventa-safety-plc-compact-24-i-neizolat-101764>