


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

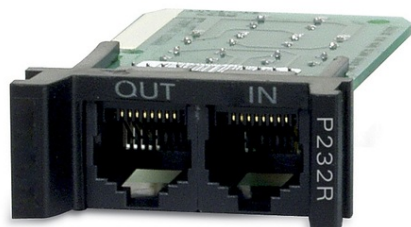

**SCHNEIDER MODUL DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNE APC  
PENTRU RS232, CARE POATE FI INLOCUIT, 1U, PENTRU UTILIZARE  
CU SASIU MONTAT IN RACK PRM4 SAU PRM24**

Denumire model Modul de protectie la supratensiune APC pentru RS232, care poate fi inlocuit, 1U, pentru utilizare cu sasiu montat in rack PRM4 sau PRM24

Include Manual de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
Numar de iesiri 1

Mod normal curent de varf 0.2 kA

Mod comun curent de varf 0.25 kA

Timp de raspuns la supratensiune NM (ns) 1.0 NS

Linii de date protejate (numai pentru linii multiple) 1-8

Greutate neta 0.18 kg

Inaltime maxima 44.0 mm

Latime maxima 19.0 mm

Adancime maxima 69.0 mm

Greutate de transport 0.41 kg

Inaltime transport 99.0 mm

Latime de transport 33.0 mm

Adancime transport 95.0 mm

Unitati Master Carton 96.0

Greutate Master Carton 13.67 lbs

Coduri SCC 3073130420338 5

Culoare Negru

Unitati per palet 28.0

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -5 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-3000 metri

Garantie standard Durata de viata

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-de-protectie-la-supratensiune-apc-pentru-rs232-care-poate-fi-inlocuit-1u-pentru-utilizare-cu-sasiu-montat-in-rack-prm4-sau-prm24-101834>