



## FINDER SMARTTIMER CEAS PROGRAMATOR CU PROGRAMARE DIN TELEFON CU FUNCTIA NFC 90...264V CA/CC

SMARTimer, cronometru digital 16A

Doua moduri de programare (prin intermediul telefonului smartphone cu comunicatie NFC sau prin joystick)

Ecran lat cu iluminare din spate

Multifunctional (25 de functii disponibile pe fiecare canal)

Unitati de timp; 0,1 secunde, secunde, minute, ore

1 contacte de iesire CO (16 A) + 1 CO (16 A)

Tensiune de alimentare 90...264V ca/cc

Funcie NFC permite descarcarea programarii din telefon in ceas doar prin atingere.

- Doua intrari independente pentru Pornire (Start - S1, S2) - una pentru fiecare canal
- O intrare comuna pentru Reset (R) (posibilitate de selectare a fiecarui canal sau a ambelor canale)
- O intrare comuna pentru Pauza (P) (posibilitate de selectare a fiecarui canal sau a ambelor canale)
- Cod PIN pentru protejarea accesului la sesiunea de programare
- Moduri de temporizare crescatoare (Sus) sau descrescatoare (Jos)
- Precizia setarii:  $\pm 0.05\%$
- Interval de temperatură ambianta:  $-20^{\circ} + 50^{\circ}$
- Montare pe sina de 35 mm (EN 60715)

OPRIT Releu OPRIT

PORNIT Releu PORNIT

AI Intarziere la anclanare

DI Interval

GI Impuls intarziat

LI Intermitenta asimetrica (- inceput ON)

PI Intermitenta asimetrica (- inceput OFF)

SW Intermitenta simetrica (- inceput ON)

SP Intermitenta simetrica (- inceput OFF)

AE Intarziere la anclansare cu semnal de comanda

BE Intarziere la declansare cu semnal de comanda

CE Intarziere atat la anclansare, cat si la declansare cu semnal de comanda

DE Interval instantaneu cu aparitia semnalului de comanda

EE Interval instantaneu cu disparitia semnalului de comanda

FE Interval cu apari?ia si disparitia semnalului de comanda

EEa Interval instantaneu cu disparitia semnalului de comanda (redeclansabil)

EEb Interval instantaneu cu disparitia semnalului de comanda

WD Program de supraveghere (interval redeclan?abil la apari?ia semnalului de comanda)

GE Impuls intarziat la apari?ia semnalului de comanda

LE Intermiten?? asimetric? (- inceput ON) cu semnal de comanda

PE Intermiten?? asimetric? (- inceput OFF) cu semnal de comanda


IT Releu pas cu pas temporizat

SS Releu monostabil controlat prin impulsul de START


PS Releu monostabil controlat prin impulsul de PAUZ?

SHp Releu de tip „Shower” (temporizare la anclansare cu semnal de comanda si de pauza)

## Contacte

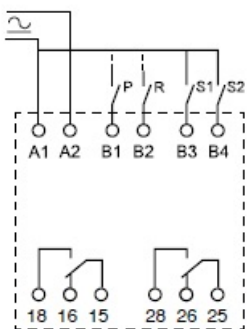

## Dimensiuni

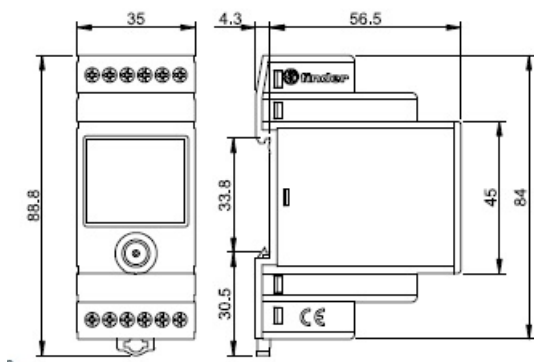

Pret: 406,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/smarttimer-ceas-programator-cu-programare-din-telefon-cu->

