


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

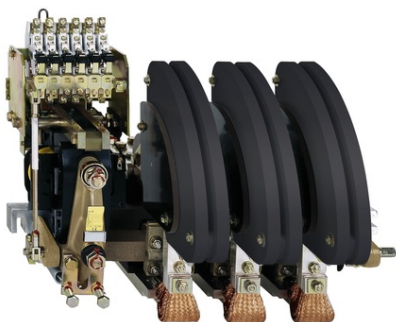

**SCHNEIDER CONTACTOR PE BARA - TESYS LC1-BM - 3 POLI - AC-3  
440 V 1.000 A - BOB. 110 V C.A.**

gama TeSys  
nume produs TeSys B  
tip produs sau componenta Contactor  
nume scurt al dispozitivului LC1BM  
aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare  
categorii de utilizare AC-1 - AC-3  
tip circuit de cda C.a.  
tip bobina Standard  
descriere poli 3P  
compozitie contact pol 3 NO  
[Ie] curent nominal de utilizare 1250 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric - 1000 A  
55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric  
putere motor kW 530 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 160 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz  
(AC-4) - 280 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 500 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz  
(AC-3) - 530 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 560 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) -  
600 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 670 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)  
compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC  
[Uc] control circuit voltage 110 V c.a. 50/60 Hz  
limite de tensiune circuit de cda Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz - Operational  
0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu IEC  
60158-1 - 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 - 1500 V -  
pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C  
mod de montare Fix  
suport de montare Bratara de sustinere a barei - Sine de montaj zimtate  
conexiuni - borne Circuit electric bolted connection  
cuplu de strangere Circuit electric 35 N.m - pornit bare  
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric standarde NF C 63-110 - BS 5424 -  
SR EN 60947-4 - IEC 60158-1 - VDE 0660  
certificari produs BV - RINA - CSA  
tratament protector TC - TH  
temperatura ambianta pentru utilizare -5...55 °C  
temperatura de depozitare -60...80 °C  
altitudinea de functionare 3000 m fara declasare  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 53 676,27 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-pe-bara-tesys-lc1-bm-3-poli-ac-3-440-v-1-000-a-bob-110-v-c-a-102905>