


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

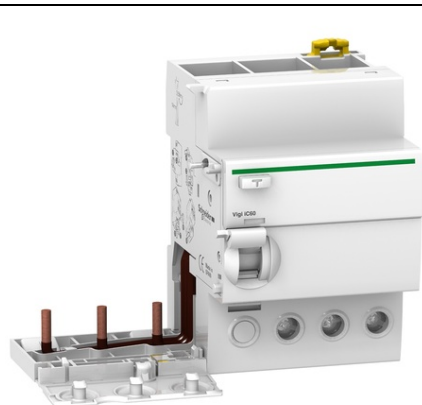

### **SCHNEIDER VIGI IC60 - BLOC SUPLIMENTAR PROTECTIE DIFERENTIALA - 3P - 63A - 1000MA - TIP SI**

gama Acti 9  
tip produs sau componenta Add-on residual current devices  
nume scurt al dispozitivului Vigi iC60  
descriere poli 3P  
[In] curent nominal 63 A  
sensibilitatea legaturii la pamant 1000 mA  
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Selectiv  
Earth leakage protection type Type A-SI  
tip retea C.a.  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1  
- 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1  
standarde SR EN 61009-1 - SR EN 61009-1  
module de 9 mm 7  
locatia dispozitivului in sistem Iesire  
releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
compatibilitate gama Acti 9 iC60 - Acti 9 Reflex iC60  
compatibilitate produs Borna simpla  
semnalizare locala Indicator declansare  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu suruburi  
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da  
inaltime 91 mm  
adancime 117 mm  
adancime 73,5 mm  
greutate produs 0,21 kg  
conexiuni - borne Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...35 mm<sup>2</sup> rigid fara  
terminale de cablu - Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil  
fara terminale de cablu - Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm<sup>2</sup>  
flexibil cu pini  
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru partea inferioara conectare  
cuplu de strangere 3,5 N.m partea inferioara  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)  
conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2  
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 3000 A conformitate cu SR EN  
61009-1  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 333,08 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/vigi-ic60-bloc-suplimentar-protectie-diferentiala-3p-63a-1000ma-tip-si-104381>