


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

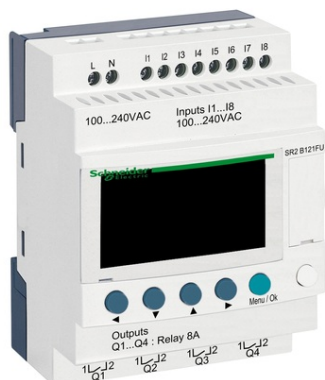

### **SCHNEIDER RELEU INTEL. COMP. ZELIO LOGIC -12 I O -100 - 240 V C.A. -CU CEAS -CU AFISAJ**

gama de produse Zelio Logic  
tip produs sau componenta Releu inteligent, compact  
afisare locala Cu  
numarul de linii din schema de cda 0...240 cu scara programare - 0...500 cu FBD  
programare  
durata ciclului 6...90 ms  
timp rezerva 10 ani la 25 °C  
abaterea ceasului 12 min/an la 0...55 °C - 6 s/luna la 25 °C  
verificari Memorie program la fiecare pornire  
[Us] tensiune de alimentare nominala 100...240 V c.a.  
limite tensiune de alimentare 85...264 V  
frecventa de alimentare 50/60 Hz  
maximum supply current 30 mA la 240 V (fara extensie) - 80 mA la 100 V (fara extensie)  
puterea consumata in VA 7 VA fara extensie  
tensiune de izolatie 1780 V  
tip de protectie Impotriva inversarii bornelor (instructiuni de control neexecutate)  
numar intrare discreta 8  
tensiune de intrare discreta 100...240 V c.a.  
curent pe intrare discreta 0,6 mA  
frecventa de intrare discreta 47...53 Hz - 57...63 Hz  
starea tensiunii 1 garantata  $\geq 79$  V pentru intrare directa  
starea tensiunii 0 garantata = 0.17 mA (intrare directa)  
stare curenta 0 garantata = 10 mA la 12 V (iesire releu)  
rata de operare in Hz 0,1 Hz (la Ie) pentru iesire releu - 10 Hz (in gol) pentru iesire releu  
durabilitate mecanica 10000000 cic pentru iesire releu  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1 si EN/IEC 60664-1  
ceas Cu  
timp de raspuns 50 ms cu scara programare (de la starea 0 la starea 1) pentru intrare  
directa - 50 ms cu scara programare (de la starea 1 la starea 0) pentru intrare directa -  
50...255 ms cu FBD programare (de la starea 0 la starea 1) pentru intrare directa -  
50...255 ms cu FBD programare (de la starea 1 la starea 0) pentru intrare directa - 10  
ms (de la starea 0 la starea 1) pentru iesire releu - 5 ms (de la starea 1 la starea 0)  
pentru iesire releu  
conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) semisolid  
- Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 25...AWG 14) solid - Borne cu suruburi,  
1 x 0.25...1 x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini - Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2  
x 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 16) solid - Borne cu suruburi, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm<sup>2</sup> (AWG  
24...AWG 18) flexibil cu pini  
cuplu de strangere 0,5 N.m  
categorii de supratensiune III conformitate cu EN/IEC 60664-1  
greutate produs 0,25 kg  
imunitate la microintreruperi 10 ms  
certificari produs GL - GOST - UL - CSA - C-Tick  
standarde EN/IEC 61000-4-4 nivelul 3 - EN/IEC 60068-2-27 Ea - EN/IEC 61000-4-5 -  
EN/IEC 61000-4-11 - EN/IEC 61000-4-12 - EN/IEC 61000-4-3 - EN/IEC 60068-2-6 Fc -  
EN/IEC 61000-4-2 nivelul 3 - EN/IEC 61000-4-6 nivelul 3  
grad de protectie IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne) - IP40  
conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)  
caracteristica de mediu Directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - Directiva  
EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-3 - Directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61000-  
6-4 - Directiva EMC conformitate cu EN/IEC 61131-2 zona B - Directiva de joasa  
tensiune conformitate cu EN/IEC 61131-2  
perturbatie radiata/condusa Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1  
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61131-2  
temperatura de utilizare -20...40 °C in carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-  
1 si IEC 60068-2-2 - -20...55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 si IEC 60068-2-2  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
altitudine de functionare 2000 m  
maximum altitudine transport 3048 m  
umiditate relativa 95 % fara condens sau picaturi de apa  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 795,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-intel-comp-zelio-logic-12-i-o-100->

