


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

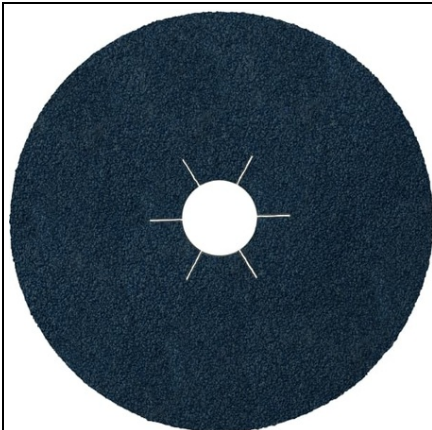

**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL, OTEL,
METAL UNIVERSAL CS 565 - DIAMETRU 125MM, ALEZAJ 22MM**

Optim pentru lucrari de \dot{E}^{TM} lefuire grosiere - fibrodiscurile Klingspor CS 565 Cu fibrodiscurile CS 565 de la Klingspor pot fi executate rapid \dot{E}^{TM} i eficient lucrari de \dot{E}^{TM} lefuire grosiere. Aceste discuri, care se caracterizeaza, alaturi de agresivitatea ridicata, printr-un raport pre \dot{E}^{TM} /calitate deosebit de bun, sunt adecvate pentru utilizarea pe o \dot{E}^{TM} el, inox \dot{E}^{TM} i alte metale. CS 565 este disponibil in diferite granula \dot{E}^{TM} ii, cu diverse diametre de gauri \dot{E}^{TM} i in numeroase marimi. Agresiva \dot{E}^{TM} i cu auto-ascu \dot{E}^{TM} ire: granula \dot{E}^{TM} ia abraziva din zirconiu corund. La fibrodiscurile Klingspor CS 565, granula \dot{E}^{TM} ia abraziva este din zirconiu corund. Aceasta granula \dot{E}^{TM} ie este foarte rezistenta, dura \dot{E}^{TM} i are o structura uniforma cristalina. Ea se auto-ascute, astfel incat cu discurile pot fi ob \dot{E}^{TM} inute rezultate de \dot{E}^{TM} lefuire perfecte perioade indelungate de timp. Toate tipurile de granula \dot{E}^{TM} ie folosite de Klingspor sunt fabricate in mod sintetic. Astfel ele dispun in permanent \dot{E}^{TM} a de aceea \dot{E}^{TM} i proprietate \dot{E}^{TM} i au in permanent \dot{E}^{TM} a o calitate buna. Un grad mare de indepartare a materialului este asigurat prin inveli \dot{E}^{TM} ul dens, pentru ca la fibrodiscurile CS 565, aproape intreaga suprafata \dot{E}^{TM} este acoperita cu granula \dot{E}^{TM} ie abraziva. Densitatea ridicata a inveli \dot{E}^{TM} ului asigura in plus o durata de via \dot{E}^{TM} a indelungata. Alaturi de granula \dot{E}^{TM} ia abraziva cu auto-ascu \dot{E}^{TM} ire de zirconiu corund permit prelucrarea o \dot{E}^{TM} elului, inoxului \dot{E}^{TM} i metalelor cu utilizare redusa de material \dot{E}^{TM} i costuri corespunzator de mici. Stratul de acoperire: ra \dot{E}^{TM} ina sintetica rezistenta cu for \dot{E}^{TM} a adeziva ridicata La fel ca toate celelalte produse abrazive marca Klingspor, \dot{E}^{TM} i fibrodiscurile CS 565 sunt prevazute cu un strat de acoperire din ra \dot{E}^{TM} ina sintetica. For \dot{E}^{TM} a adeziva ridicata a acesteia genereaza o imbinare stransa intre suport \dot{E}^{TM} i granula \dot{E}^{TM} ia abraziva. Stratul de acoperire din ra \dot{E}^{TM} ina sintetica rezistenta ajuta in plus granula \dot{E}^{TM} ia abraziva la for \dot{E}^{TM} ele laterale care sunt exercitate la \dot{E}^{TM} lefuire. Uniformitatea stratului de acoperire este verificata la Klingspor cu ajutorul tehnologiei laser \dot{E}^{TM} i prin cantariri ale produselor pe linia de produc \dot{E}^{TM} ie. \dot{E}^{TM} i in ceea ce prive \dot{E}^{TM} te stratul de acoperire, produsele Klingspor sunt, prin urmare, de o calitate deosebit de buna. Diametru: 125 mm
Aleza \dot{E}^{TM} : 22 mm
Prindere: X-LOCK
Granulatie: 80
Vmax: 80 m/s
Turatia admisa: 12.200
Tip abraziv pe suport: CS 565
Forma aleza \dot{E}^{TM} : X-LOCK
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-otel-metal-universal-cs-565-diametru-125mm-alezaj-22mm-162969>