


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

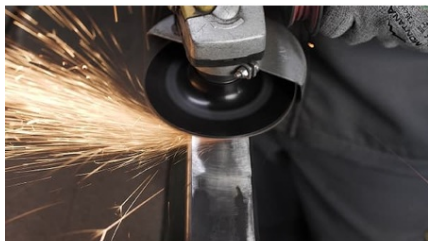

KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL FS 966 ACT - DIAMETRU 125MM, ALEZAJ 22MM

Klingspor FS 966 ACT - fibrodiscul foarte agresiv pentru prelucrarea inoxului
Fibrodiscul FS 966 ACT de la Klingspor este adecvat chiar și pentru lucrări dificile. Se folosește la lășuirea inoxului și se caracterizează prin agresivitate ridicată, durată de viață îndelungată și efectul de auto-ascuțire microcristalin. În plus, beneficiază de tehnologia multistrat, care împiedică decolorarea. Aceste fibrodiscuri sunt disponibile în numeroase mărimi și granulații. Agresiv și durabil: corund ceramic cu auto-ascuțire. Cu fibrodiscul FS 966 ACT Klingspor pot fi obținute pe o perioadă de timp îndelungată rezultate bune de lășuire, deoarece agresivitatea ridicată se menține pe întreaga durată de utilizare. Pentru o îndepărtare bună a materialului se folosește corund ceramic, o granulație cu margini ascuțite, care este dură și foarte rezistentă. Corundul ceramic are în plus caracteristica de auto-ascuțire, datorită structurii microcristaline. Când vârful superior al unei granule se tocește, atunci se rupe și se formează un nou vârf ascuțit. Prin acest efect de auto-ascuțire, durata de viață a fibrodiscului este prelungită semnificativ. La fibrodiscul FS 966 ACT, granulația abrazivă este cu înveliș dens, acoperind astfel aproape întreaga suprafață. Acest înveliș dens are rolul de a crește durata de viață și asigură lășuirea inoxului cu rezultate perfecte. O altă caracteristică deosebită a acestui disc este aderența excelentă a granulelor, care este asigurată prin stratul de acoperire din rășină sintetică. În comparație cu lianții naturali, are o forță adezivă mai mare și se caracterizează în plus prin rezistența foarte ridicată. Fără decolorare, datorită tehnologiei multistrat lășuirea la rece este posibilă cu fibrodiscul FS 966 ACT datorită tehnologiei multistrat. Aceasta reprezintă un tip de legare, prin care produsul abraziv este prevăzută cu un strat suplimentar. Acesta reduce temperatura la varfurile granulelor și aderența așchilor desprinse din piesa de prelucrat. În acest mod, la lășuirea inoxului, împiedică decolorarea datorată căldurii. În plus crește durata de viață a produsului abraziv și reduce totodată necesarul de produse abrazive. Diametru: 125 mm
Alezaș: 22 mm
Prindere: X-LOCK
Granulație: 60
Vmax: 80 m/s
Turatia admisa: 12.200
Tip abraziv pe suport: FS 966
Forma alezaș: X-LOCK
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-fs-966-act-diametru-125mm-alezaș-22mm-163574>