


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

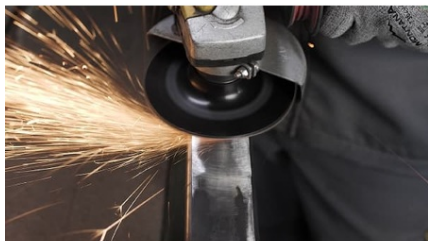

### **KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL FS 966 ACT - DIAMETRU 115MM, ALEZAJ 22MM**

Klingspor FS 966 ACT - fibrodiscul foarte agresiv pentru prelucrarea inoxului  
Fibrodiscul FS 966 ACT de la Klingspor este adecvat chiar și pentru lucrări dificile. Se folosește la lăfuirea inoxului și se caracterizează prin agresivitate ridicată, durată de viață îndelungată și efectul de auto-ascuțire microcristalin. În plus, beneficiază de tehnologia multistrat, care împiedică decolorarea. Aceste fibrodiscuri sunt disponibile în numeroase mărimi și granulații. Agresiv și durabil: corund ceramic cu auto-ascuțire. Cu fibrodiscul FS 966 ACT Klingspor pot fi obținute pe o perioadă de timp îndelungată rezultate bune de lăfuire, deoarece agresivitatea ridicată se menține pe întreaga durată de utilizare. Pentru o îndepărtare bună a materialului se folosește corund ceramic, o granulație cu margini ascuțite, care este dură și foarte rezistentă. Corundul ceramic are în plus caracteristica de auto-ascuțire, datorită structurii microcristaline. Când vârful superior al unei granule se tocește, atunci se rupe și se formează un nou vârf ascuțit. Prin acest efect de auto-ascuțire, durată de viață a fibrodiscului este prelungită semnificativ. La fibrodiscul FS 966 ACT, granulația abrazivă este cu înveliș dens, acoperind astfel aproape întreaga suprafață. Acest înveliș dens are rolul de a crește durată de viață și asigură lăfuirea inoxului cu rezultate perfecte. O altă caracteristică deosebită a acestui disc este aderența excelentă a granulelor, care este asigurată prin stratul de acoperire din rășină sintetică. În comparație cu lianții naturali, are o forță adezivă mai mare și se caracterizează în plus prin rezistență foarte ridicată. Fără decolorare, datorită tehnologiei multistrat lăfuirea la rece este posibilă cu fibrodiscul FS 966 ACT datorită tehnologiei multistrat. Aceasta reprezintă un tip de legare, prin care produsul abraziv este prevăzut cu un strat suplimentar. Acesta reduce temperatura la varfurile granulelor și aderența așchilor desprinse din piesa de prelucrat. În acest mod, la lăfuirea inoxului, împiedică decolorarea datorată căldurii. În plus crește durată de viață a produsului abraziv și reduce totodată necesarul de produse abrazive. Diametru: 115 mm  
Alezaj: 22 mm  
Prindere:  
Granulație: 80  
Vmax: 80 m/s  
Turatia admisa: 13.300  
Tip abraziv pe suport: FS 966  
Forma alezaj: Gaura in stea  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-fs-966-act-diametru-115mm-alezaj-22mm-163575>