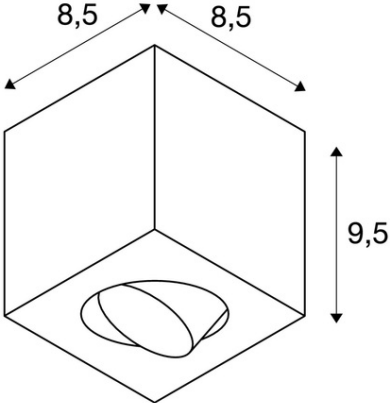


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>SLV CORP ILUMINAT TAVAN, UNO LUX ALB MAT, PATRAT, CU LED-URI, 6W, 38 Å°, 3000K, INCLUSIV. CONDUCTATOR AUTO.</u> Asamblare: Suprafata Greutate neta: 0.99 kg Detalii Asamblare: Plafonul Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 82,72 lm / W Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasi impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 350mA Durata de viata: 40000 h Numele produsului: UNO LUX Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz Consumul de Ponderat: 8.1 kWh / 1.000h Gama de inclinare verticala: 30 ° Gama de rotatie orizontala: 100 ° Forma: patrat Material: Aluminiu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Culoare: alb energie electrica: 8.1 W semiunghi fascicul: 38 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 3000 Kelvin Flux luminos: 670 lm Latime: 8,5 cm Lungime: 8,5 cm inaltime: 9,5 cm Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-uno-lux-alb-mat-patrat-cu-led-uri-6w-38-0-3000k-inclusiv-conducator-auto-167492
---	--