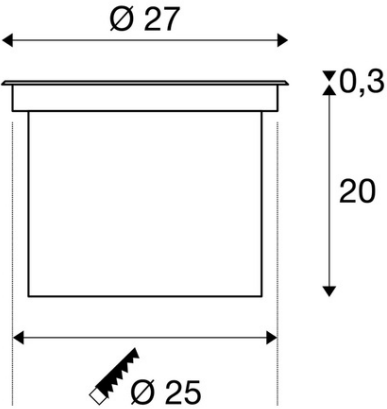


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p>SLV SPOT INCASTRAT, DASARÂ® 270 RECESSED FITTINGS, BLACK OUTDOOR LED INGROUND FITTING, 4000K, ROUND, IP67, ASYMMETRICAL BEAM.</p> <p>Asamblare: incastrata Greutate neta: 5.21 kg BIG WHITE Pagina: 763 CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Asamblare Detalii: sol Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / Putere: 70 lm / W Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Adancime de instalare: 19,9 cm IP Cod: IP 65 / IP 67 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 700mA Durata de viata: 50000 h Rezistenta la soc: 5 Joule Indica ce impact energetic lumina poate fi expus. Aceasta valoare este importanta, de exemplu, atunci cand se stabileste daca iluminatul este suficient de sigur pentru a arunca mingi in sali de sport. (Unitate: Joule) Numele produsului: DASAR® 270 Numarul prin fire: 60 Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 30 kWh / 1.000h incarcare mecanica: 2 t Categoria de rezistenta la socuri: IK08 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta la impact de carcase de echipamente electrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate: IK) Temperatura maxima a mediului ambiant: 35 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil. temperatura ambianta minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil. Culoare: negru energie electrica: 30 W Temperatura de culoare: 4000 Kelvin Flux luminos: 2100 lm Diametru: 27 cm inaltime: 20,3 cm Forma de cut-out: rund Forma: rotunda Material: Aluminiu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributia intensitatii luminoase: asimetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Pret: 2 332,67 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-inastrat-dasar-270-recessed-fittings-black-outdoor-led-inground-fitting-4000k-round-ip67-asymmetrical-beam-169697</p>
---	---