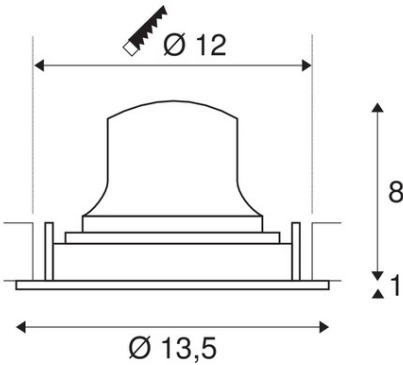


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>SLV SPOT INCASTRAT, NUMINOS MOVE M CEILING LIGHTS, WHITE INDOOR LED RECESSED CEILING LIGHT WHITE/BLACK 3000K 55° ROTATING AND PIVOTING.</b></p> <p>Asamblare: incastrata<br/>Greutate neta: 0,36 kg<br/>Big White Pagina: 35<br/>CRI: &gt; 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.<br/>Detalii Asamblare: Plafonul<br/>Categoría de protectie: III Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut<br/>Date LXXBXX: 80/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.<br/>UGR ≤: 21 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.<br/>Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)<br/>Adancimea de instalare: 10 cm<br/>Diametrul de instalare: 12 cm<br/>Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.<br/>putere secundara / tensiune secundara: 500mA<br/>Durata de viata: 50000 h<br/>Rezistenta la soc: 0,2 Joule Indica ce impact energetic lumina poate fi expus. Aceasta valoare este importanta, de exemplu, atunci cand se stabileste daca iluminatul este suficient de sigur pentru a arunca mingi in sali de sport. (Unitate: Joule)<br/>Numele produsului: NUMINOS MOVE M<br/>Diferite puncte de lumina: 1<br/>Categoría de rezistenta la socuri: IK02 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta la impact de carcase de echipamente electrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate: IK)<br/>Temperatura maxima a mediului ambiant: 40 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.<br/>temperatura ambianta minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.<br/>Culoare: alb<br/>semiunghi fascicul: 55 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.<br/>Temperatura de culoare: 3000 Kelvin<br/>Flux luminos: 1500 lm<br/>Diametru: 13,5 cm<br/>inaltime: 9 cm<br/>energie electrica: 17,55 W<br/>Forma de cut-out: rund<br/>Rotirea sau inclinare: bar rotativ si inclinabila<br/>Forma: rotunda<br/>Material: aluminiu<br/>priza de lumina: directa<br/>LED-ul poate fi schimbat: Lightbulb poate fi inlocuit cu un profesionist<br/>distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.<br/>Pret: 501,45 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-numinos-move-m-ceiling-lights-white-indoor-led-recessed-ceiling-light-white-black-3000k-550-rotating-and-pivoting-169780">https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-numinos-move-m-ceiling-lights-white-indoor-led-recessed-ceiling-light-white-black-3000k-550-rotating-and-pivoting-169780</a></p> |
|---|---|