


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

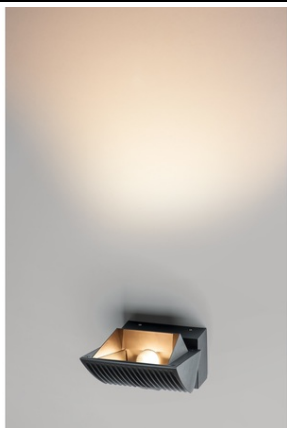

**SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI MERADO FLOOD DE PERETE, LED NEGRU MONTAT PE SUPRAFATA INTERIOARA DE PERETE DE LUMINA, NEGRU, 3000K, 40 Å°.**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!  
Asamblare: Suprafata  
Greutate neta: 1.28 kg  
BIG WHITE Pagina: 243  
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.  
Tehnologia Dimming: marginea Leading  
Detalii Asamblare: Plafonul de perete  
Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut  
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.  
Lumen / Putere: 75 lm / W  
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)  
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.  
putere secundara / tensiune secundara: 1000mA  
Durata de viata: 40000 h  
Numele produsului: MERADO INUNDAII  
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Consum Ponderat: 40 kWh / 1.000h  
Gama de inclinare verticala: 90 °  
Gama de rotatie orizontala: 360 °  
Culoare: negru  
energie electrica: 40 W  
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin  
Flux luminos: 3000 lm  
Latime: 17,5 cm  
inaltime: 10 cm  
Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand  
Forma: patrat  
Material: Aluminiu  
priza de lumina: directa  
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist  
distributia intensitatii luminoase: asimetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.  
Pret: 1 230,34 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-merado-flood-de-perete-led-negru-montat-pe-suprafata-interioara-de-perete-de-lumina-negru-3000k-40-0-171195>