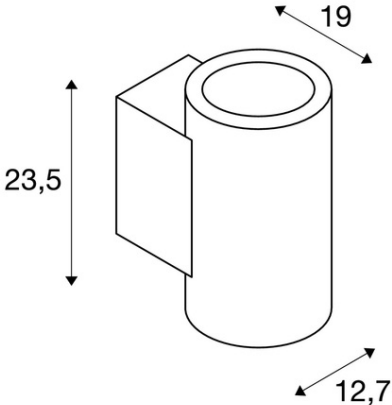


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p><b><u>SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI SUPROS SUS / JOS DE PERETE, LUMINA DE PERETE NEGRU, LED-URI, 4000K, ROTUND, NEGRU, 60 Å° REFLECTOR, 2X15,2W.</u></b></p> <p>Asamblare: Suprafata Greutate neta: 1,99 kg CRI:&gt; 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Asamblare Detalii: Perete Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 91.18 lm / W Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcusei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 1000mA Durata de viata: 50000 h Numele produsului: SUPROS sus / jos Diferite puncte de lumina: 2 Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 34 kWh / 1.000h Culoare: negru energie electrica: 34 W semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 4000 Kelvin Flux luminos: 3100 lm Latime: 12,7 cm inaltime: 23,5 cm Material: Aluminiu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Pret: 0,00 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-supros-sus-jos-de-perete-lumina-de-perete-negru-led-uri-4000k-rotund-negru-60-0-reflector-2x15-2w-171301">https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-supros-sus-jos-de-perete-lumina-de-perete-negru-led-uri-4000k-rotund-negru-60-0-reflector-2x15-2w-171301</a></p>
---	--