


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU RE Y(ST)Y- FL (MULTICORE) 10 X 2.5 , ERSE

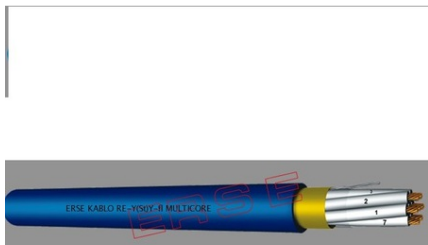

Construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228
2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate
3. COD CORES Culoare Alb izolate cu negru
4. NUM?RUL IMPRINTED
5. Placarea cu band? de PES
6. GENERAL SCREEN cupru cositorit DRAIN fir; TAPE AL-PES
7. MANTAUA EN 50290-2-22 PVC combinate
8. MANTAUA CULOARE RAL 5015 * BLUE; RAL 9005 * BLACK

CARACTERISTICI

FLEXIBIL

Raza de îndoire MICI
RETARDANT flac?r? ?i
REZISTENT LA HIDROCARBURI

Caracteristici tehnice

1. Rezi?en?a conductorului (MAX) 0.50 mm² = 36 Ω / km
0,75 mm² = 24.5 Ω / km
1,0 mm² = 18.1 Ω / km
1,5 mm² = 12.1 Ω ??/ km
2,5 mm² = 7.41 Ω / km
2. Rezi?en?a de izola?ie (min) 100 MΩXkm
3. CAPACITATE MUTUAL (MAX) 0.50 mm² = 170 pF / m
0,75 mm² = 170 pF / m
1,0 mm² = 170 pF / m
1,5 mm² = 170 pF / m
2,5 mm² = 170 pF / m
4. Gam? de temperatur? - 30 ° C ~ +70 ° C (de stabilire a fixe)
5. FLAME PROPAGARII IEC 60332-3-24; VDE 0482-266-2-4
RO 50266-2-4/BS EN 50266-2-4
6. L / R (raport) (MAX) 0.50 mm² = 25 mH / Ω
0,75 mm² = 25 mH / Ω
1,0 mm² = 25 mH / Ω
1,5 mm² = 40 mH / Ω
2,5 mm² = 60 mH / Ω
7. Curentul de sarcin? (25 ° C) 0.50 mm² = 6,0 A
0,75 mm² = 13 A
1,0 mm² = 16 A
1,5 mm² = 20 A
2,5 mm² = 25 A
8. Tensiunea de lucru 300/500 V.
9. TEST VOLTAJGE Core / Core = 2,000 V.
Core / Ecran = 2,000 V.
10. Raza de îndoire 7.5X cablu Ø

cerere

1. INSTRUMENTATION ?I CONTROLUL
ENGINEERING ANALOGAND transmisie digital? SEMNAL
INDUSTRIA CHIMIE 2. IN
INDUSTRIA 3. PETROCHEMISTRY
PLANTE 4. POWER
5. INDOORS ?i în aer liber, medii uscate, umede si NOI
6. Fl * = FLAME RETARDANT manta exterioara
MEDII.
RAL 9005 BLACK MANTA *
LOCURI în care rezi?en?a UV
ESTE NECESAR?
RAL 7032 GREY MANTA *
INTERIORUL CL?DIRILOR

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-re-y-st-y-fl-multicore-10-x-2-5-erse>