


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

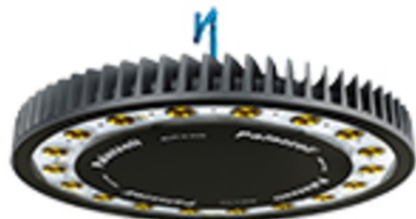

**PALAZZOLI SERIES META HT +55 LAMPA SUSPENDATA 15LEDS  
GLASS DIFFUSER ROTOSYMMETRICAL NARROW BEAM OPTIC  
IP66/IP67**

Nr. LED: 15  
Tip sursă de lumină: Module LED  
Dimensiuni: 0480x75mm.  
Indexul UGR:  
Tipul gaurei: 5 Conector poli  
Flux de ieșire: 13567 lm  
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironică  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C  
Optica: Rotosimetrica Confort 41 °  
Flicker gratuit:  
Rezistența la șoc: IK08 al doilea IEC / EN 62262  
Protecția împotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 6kV Diferențial  
Eficiența de ieșire: 105,2 lm / w  
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)  
CRI: CRI = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)  
Timp de viață: L80 / B20 @ 110.000H TQ = -30 ° + 55 ° C  
Culoare: gri RAL 7011  
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.  
Frecvență: 50 / 60Hz  
Tipul opticeleor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și  
transparență > 95%  
Gradul de protecție: IP66 / IP67  
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm  
Temperatura de culoare: 4000 K  
Unitate de alimentare: electronică  
Shift de culoare: 4 Pasul Macadam  
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 16979 lm  
Min. Amb. Temp.: -30 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 55 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 220V-240V  
Material de fabricare: aliaj de aluminiu (EN 46100)  
Curent de conducere LED: 700  
Sistem de montare: Carlig rapid pentru lanț  
Finisarea suprafeței: cupitor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat  
Factorul de putere: > 0,95  
Outfit: Carlig rapid, conector de alimentare  
Putere pe etichetă (iluminare): max 128 W  
Sistem de control / Dimming: Dimming 1-10V  
Putere de iluminat: 128 W  
Pret: 4 297,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/series-meta-ht-55-lampa-suspendata-15leds-glass-diffuser-rotosymmetrical-narrow-beam-optic-ip66-ip67-190271>