


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

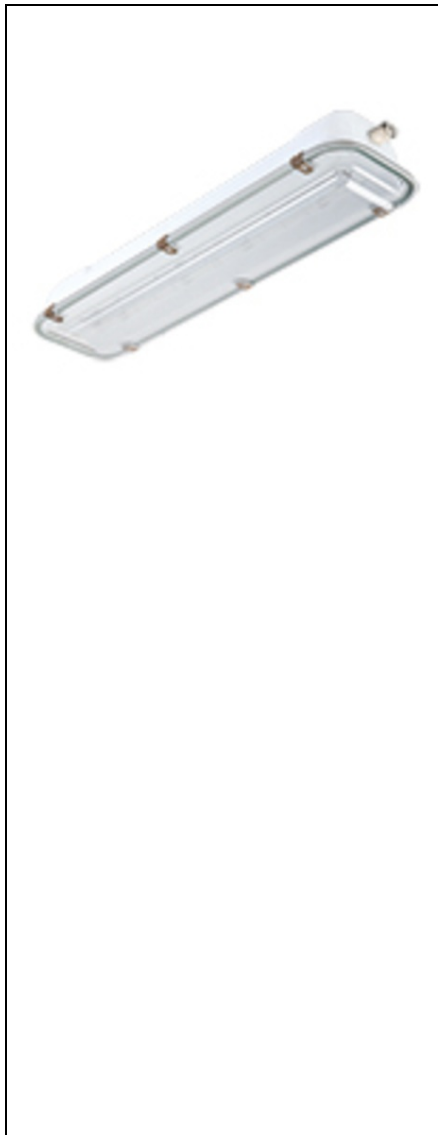

### **PALAZZOLI RINOLED PAINTED STEEL-POLYCARBONATE L1300 LIGHTING FIXTURE 75W NARROW BEAM IP66**

Nr. LED: 144  
Tip sursă de lumină: Module LED  
Dimensiuni: 1300x200x100 mm  
Indexul UGR:  
Tipul gaurei: Conector de 3 poli  
Flux de ieșire: 9375 lm  
Tipul de tratament: Zincliplate  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C  
Optica: simetrică concentrantă confort 30 ° x90 °  
Flicker gratuit:  
Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262  
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial  
Eficiența de ieșire: 125 lm / w  
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)  
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)  
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C  
Culoare: Alb Ral 9016  
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.  
Frecvență: 50 / 60Hz  
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și  
transparență > 95%  
Gradul de protecție: IP66  
Difuzor Tip: Policarbonat stabilizat UV stabilizat  
Temperatura de culoare: 4000 k  
Unitate de alimentare: electronică  
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam  
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 12200 LM  
Min. Amb. Temp.: -30 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 45 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC  
Material de fabricație: oțel zincat și vopsit  
LED curent de conducere: 525  
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox  
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat  
Factorul de putere: > 0,95  
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de  
alimentare  
Putere pe etichetă (iluminare): max 75W  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Putere de iluminat: 75 W  
Pret: 2 424,20 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rinoled-painted-steel-polycarbonate-11300-lighting-fixture-75w-narrow-beam-ip66-190343>