


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

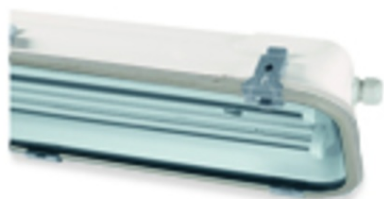

**PALAZZOLI RINO PAINTED STEEL-GLASS LIGHTING FIXTURE
(1+1)X24W WITH SYMMETRICAL REFLECTOR IN ALUMINIUM AND
ELECTRONIC POWER SUPPLY 230VAC/DC 50HZ G5 T5**

Puterea lămpii: (1 + 1) x24W
Tipul lămpii: G5
Tip sursă de lumină: T5
Dimensiuni: 690x200x100 mm
Flux de urgență: 0,12
Indexul UGR:
Tipul gaurei: M20
Tipul de tratament: Zincliplate
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: simetrică
Rezistența la Țoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm²
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)
Culoare: Alb Ral 9016
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 14 mm.
Frecvență: 0/50 / 60Hz
Tipul optica: reflector alb RAL9016
Gradul de protecție: IP66 / IP67
Tip difuzor: sticlă transparentă temperată
Unitate de alimentare: electronică
Min. Amb. Temp.: -25 ° C
Max. Amb. Temp.: + 50 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220V-240V
Material de fabricație: oțel zincat Ți vopsit
Sistem de montare: fixare pe fund
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Pret: 2 116,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rino-painted-steel-glass-lighting-fixture-1-1-x24w-with-symmetrical-reflector-in-aluminium-and-electronic-power-supply-230vac-dc-50hz-g5-t5-190427>