


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

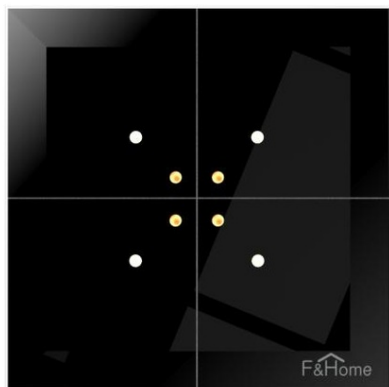

### **F&F BUTONUL DE STICLA RADIO FW-GS-230-B**

Butonul tactil de radio cu 4 canale cu functie de proximitate. Furnizare 230 V.  
F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri \*. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmitatoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda. FW-GS este un buton de sticla cvadrupla cu o functie de proximitate dedicata cooperarii cu receptoare F & Wave. Lumina reflectoarelor albe exterioare dupa aproximarea usoara a mainii usor luminand usor pentru a indica locatia senzorilor. Alegerea unui buton este semnalizata prin includerea iluminarii la fata locului de chihlimbar. - Transmisor de Control La Distanta cu 4 Butoane cu Sursa de Alimentare cu Retea de 230V;  
- cooperarea cu receptoarele de control la distanta ale sistemului f & val;  
- Capacitatea de a Controla Orice Numar de receptor;  
- Functionalitate in Functia de receptoryle Utilizat - Bistable (de Asemenea, Cu un dimmer), Monostabil, Temporizate, Intotauna Aprinse, Intiedauna Oprite;  
- Configuratia Campului Butonului S2 Poit Fi Schimbata La Pornire Un receptorilor Pereche si / Sau Ridicati Blind-uri cu rol cu  $\hat{\epsilon}$   
- o Caracteristica Fara Contact Ingrijire Lumineaza Campuri de ATINGERELE ALE BUTOANERANOR ATUNCI CaNa MaNEA MaNa IN IMEDIATA FIZICA;  
- indicatorii de functionarea unui butonului;  
- Capacitatea de a stabili Niveluri de luminozitate a luminii de fonduri;  
- Usor de Instalat in Tensiunea Sursei de Alimentare 80 ÷ 265 V AC / DC  
Transmisor de functii  
Controlul Intrarilor 4.  
Frecventa Radio 868 MHz  
Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>  
Consumul de Energie Trezirea / Lucrul La 0,05w / 0,25W  
Temperatura de Lucru -25 ÷ 65 ° C  
DIMENIUNI 81 mm × 81 mm × 12 mm  
Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60  
Ingress Protection Marking IP20  
Pret: 531,22 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/butonul-de-sticla-radio-fw-gs-230-b-191340>