


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

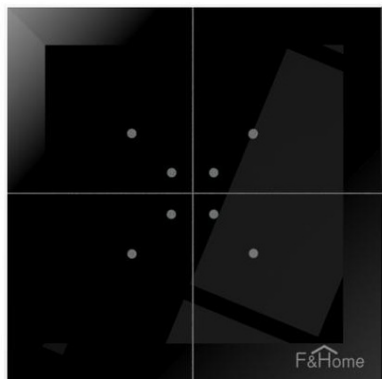

F&F BUTONUL DE STICLA CU RELEU BISTABLE CU 4 CANALE GS-4T

Butonul Glass GS4-AC-T este proiectat pentru instalare pe baza unei casete de instalare cu diametrul de 60 mm si este dedicata controlului direct al circuitelor de iluminare de 230 V cu putere redusa.

Lumina de fundal alba alba exteriora lumineaza usor cand mutati mana mai aproape de el pentru a indica locatia senzorilor. Activarea circuitului selectat este indicata prin comutarea unei iluminari de fundal la portocaliu.

Partea din fata a dispozitivului este fabricata din sticla cu dimensiuni exterioare de 81 × 81 × 12 mm. In partea din fata exista 4 campuri de atingere (S1, S2, S3, S4), punctele centrale sunt indicate de indicatorii campului de atingere stralucind in culoarea alba calda atunci cand mana este aproape de buton. In plus, pe panoul frontal exista 4 indicatoare de activare a butonului care indica activarea receptorului pornita prin apasarea butonului. In interior exista un cadru din plastic conectat la un cadru de montare 2M. .

* Controlul circuitelor de iluminare AC cu Puterre Redus de 230 V, Cum ar fi Lampi fluorescente Energice SAU LED-URI;

* Capacitatea de Inarcare A Iesirii:

- Puterea Totalul de 250 W (Suma de Inarcare pentru Toal Cele Patru Canale),

- 100 W pentru o singura singura;

* Posibilitatea de A Regla Luminozitatea Luminii de Fundal (separat pentru modul si oprire) La preferintele individuale. Tensiunea Sursei de Alimentare 85 ÷ 265 V AC Modul de Functionare Bistable.

Elementul Executiv Trian.

Controlul Fazei Pornirea Inarcaturi in Tensiunea de Faz Zero

Capacitatea de Inarcare (AC-1) - Canalul ONU Singur 100 W / 250 V AC

Capacitatea de Inarcare (AC-1) - Total (4 canale) 250 W / 250 V AC

Blocuri termale termale de 2,5 mm²

Consumul de Energie Trezirea / Lucrul La 0,05w / 0,25W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 81 mm × 81 mm × 12 mm

Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60

StopieÅ„ Ochrony - Front IP50

StopieÅ„ Ochrony - TyÅ„ IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/butonul-de-sticla-cu-releu-bistable-cu-4-canale-gs-4t-191405>