


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

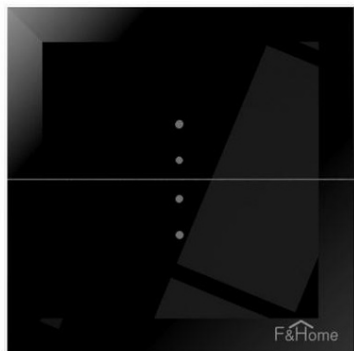

#### **F&F BUTONUL DE STICLA CU RELEU BISTABLE CU 4 CANALE GS-4T**

Butonul Glass GS4-AC-T este proiectat pentru instalare pe baza unei casete de instalare cu diametrul de 60 mm si este dedicata controlului direct al circuitelor de iluminare de 230 V cu putere redusa.

Lumina de fundal alba alba lumineaza usor cand mutati mana mai aproape de el pentru a indica locatia senzorilor. Activarea circuitului selectat este indicata prin comutarea unei iluminari de fundal la portocaliu. Partea din fata a dispozitivului este fabricata din sticla cu dimensiuni exterioare de 81 x 81 x 12 mm. In partea din fata exista 4 campuri de atingere (S1, S2, S3, S4), punctele centrale sunt indicate de indicatorii campului de atingere stralucind in culoarea alba calda atunci cand mana este aproape de buton. In plus, pe panoul frontal exista 4 indicatoare de activare a butonului care indica activarea receptorului pornita prin apasarea butonului. In interior exista un cadru din plastic conectat la un cadru de montare 2M .

\* Controlul circuitelor de iluminare AC cu Putere Redus de 230 V, Cum ar fi Lampi fluorescente Energice SAU LED-URI;

\* Capacitatea de Inarcare A Iesirii:

- Puterea Totala de 250 W (Suma de Inarcare pentru Toate Cele Patru Canale),  
- 100 W pentru o singura singura;

\* Posibilitatea de A Regla Luminozitatea Luminii de Fundal (separat pentru modul si oprire) La preferintele individuale. Tensiunea Sursei de Alimentare 85 ÷ 265 V AC  
Modul de Functionare Bistable.

Elementul Executiv Trian.

Controlul Fazei Pornirea Inarcaturii in Tensiunea de Faz Zero

Capacitatea de Inarcare (AC-1) - Canalul Universitatii 16 A / 250 V AC

ObciÄ...Ä¼alnoÄ>Ä¼ (AC-1) - Sumaryczna (2 KanaÄ,y) 20 A / 250 V AC

Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>

Consumul de Energie Trezirea / Lucrul La 0,05w / 0,25W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 81 mm x 81 mm x 12 mm

Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60

StopieÄ„ Ochrony - Front IP50

StopieÄ„ Ochrony - TyÄ„ IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/butonul-de-sticla-cu-releu-bistable-cu-4-canale-gs-4t-191407>