


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX STMRS05UWW OP CORP LINIAR

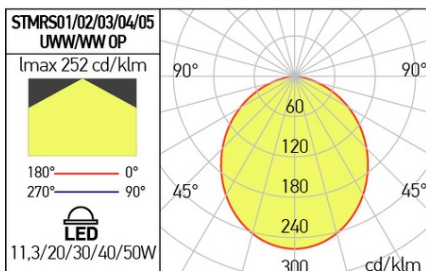

Descriere

Corp de iluminat liniar cu lungimea de 1,49m, pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED È™i XTRIM S SURFACE, echipat cu modul cu LED-uri SMD, temperaturĂf de culoare alb ultra cald, dispersor opal È™i sistem magnetic de fixare.

Corp/structurĂf

StructurĂf din profil de aluminiu extrudat, vopsitĂf in camp electrostatic, culoare neagrĂf.

Sistem optic

Dispersor opal din polistiren.

Aparataj de alimentare

DouĂf contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele XTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

Important

Schimbarea poziÈ›iei intr-un profil se face prin demontarea È™i remontarea corpului in noua poziÈ›ie. Este interzisĂf glisarea corpului in lungul profilului fĂf demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

GaranÈ›ie (ani)

5

In stoc/la comandĂf

In stoc

Putere

50W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

SMD 2835 HONGLI

NumĂf de LED-uri

180

Flux luminos al sistemului

1983 lm

Flux luminos LED

3130 lm

EficienÈ›Ăf luminoasĂf

40 lm/W

TemperaturĂf de culoare LED

2700K

CRI

80

OpticĂf

LargĂf

Temperatura ambientalĂf de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,60 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stmrs05uww-op-corp-liniar-207313>