


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX STMRS51UWW SF CORP DE ILUMINAT DECORATIV

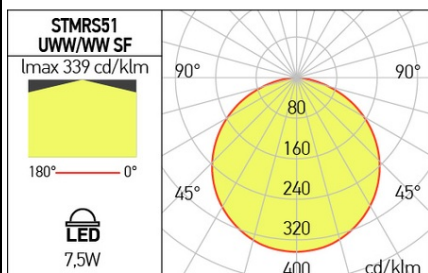

Descriere

Corp de iluminat decorativ cu formă sferică, pentru montajul în profilele sistemelor XTRIM S RECESSED și XTRIM S SURFACE, echipat cu LED de putere, temperatură de culoare alb ultra cald și sistem magnetic de fixare.

Corp/structură

Baza de fixare și suportul pentru LED din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic (lichid), culoare neagră.

Sistem optic

Lentilă de difuzie pentru LED din PMMA opal. Dispenser sferic din sticlă clară.

Aparatură de alimentare

Două contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru montajul în profilele XTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

Important

Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garantie (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

7,5W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

COB LUMINUS

Număr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

367 lm

Flux luminos LED

570 lm

Eficiență luminoasă

50 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

90

Optică

Largă

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru/sticlă transparentă

Greutate

0,52 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stmrs51uww-sf-corp-de-iluminat-decorativ-207322>