Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

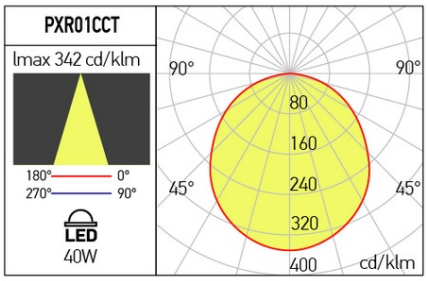

ARELUX PXR01CCT SWH PANOU CU LED-URI

Descriere
Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzÄ‍tor), formÄ‍ rotundÄ‍, echipat cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K È™i 6000K. Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate. Accesoriul de suspendare se comandÄ‍ separat.
Corp/structurÄ‍
Corpul din tablÄ‍ de aluminiu, vopsit in camp electrostatic, culoare albÄ‍ cu finisaj sablat. BridÄ‍ de fixare din policarbonat.
Sistem optic
Dispersor din policarbonat satinat.
Aparataj de alimentare
Alimentator LED in curent constant inclus. ClemÄ‍ de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²) cu autoblocare. Buton cu trei poziÈ›ii pentru alegerea temperaturii de culoare intre 3000K, 4000K sau 6000K.
Important
Pentru montajul suspendat sistemul de suspendare se comandÄ‍ separat.
AplicaÈ›ii
Iluminatul general in birouri, zone de recepÈ›ie, sÄ‍li de conferinÈ›e, È™coli, spitale È™i spaÈ›ii comerciale.
GaranÈ›ie (ani)
5
In stoc/la comandÄ‍
In stoc
Putere
40W
Tensiune de intrare
220-240V AC
Curent ieÈ™ire alimentator
1000 mA
Tensiune de ieÈ™ire
24-40V DC
Tip LED
SMD 2835 HONGLI
NumÄ‍r de LED-uri
336
Flux luminos al sistemului
3988 lm
Flux luminos LED
4704 lm
EficienÈ›Ä‍ luminoasÄ‍
100 lm/W
TemperaturÄ‍ de culoare LED
3000K/4000K/6000K
CRI
80
OpticÄ‍
110°
Temperatura ambientalÄ‍ de lucru
-10 ÷ +40 °C
Finisaj
Alb sablat
Greutate
2,30 kg
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pxr01cct-swh-panou-cu-led-uri-207391