


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PXQ04NW SBK PANOU CU LED-URI

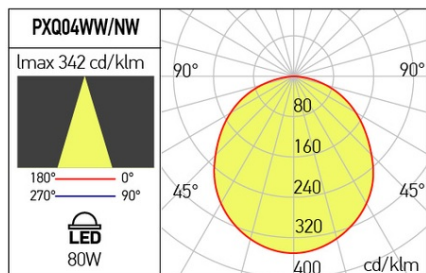

Descriere

Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzător), formă pătrată, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb neutru. Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate. Accesoriul de suspendare se comandă separat.

Corp/structură

Corpul din tablă de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră cu finisaj sablat. Bridă de fixare din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat satinat.

Aparataj de alimentare

Alimentator LED în curent constant inclus. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²) cu autoblocare.

Important

Pentru montajul suspendat sistemul de suspendare se comandă separat.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, hoteluri, spitale și spa-uri comerciale.

Garanție (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

80W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Tip LED

SMD 2835 HONGLI

Număr de LED-uri

1296

Flux luminos al sistemului

8336 lm

Flux luminos LED

10080 lm

Eficiență luminoasă

104 lm/W

Temperatură de culoare LED

4000K

CRI

80

Optică

110°

Temperatura ambientală de lucru

-10 ÷ +40 °C

Finisaj

Negru sablat

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pxq04nw-sbk-panou-cu-led-uri-207418>