


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX MC05CW BK PROIECTOR

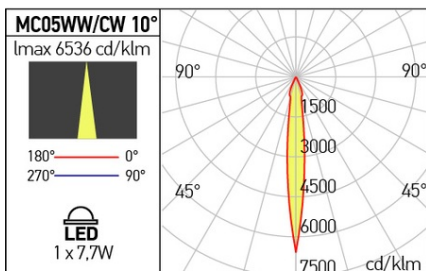

Descriere

Micro proiector orientabil Ț™ i dimabil (PWM) pentru Ț™ inĂf miniaturalĂf cu un circuit model MICROTRACK, echipat cu un MID POWER LED, temperaturĂf de culoare alb rece Ț™ i sistem mecanic de fixare prin glisare. Sistem optic reglabil.

Corp/structurĂf

CarcasĂf din aluminiu turnat Ț™ i anodizat, vopsitĂf in camp electrostatic, culoare neagrĂf.

Sistem optic

LentilĂf de focalizare din policarbonat. Sistem optic reglabil prin modificarea distanĂf ei focale, cu unghiuri cuprinse intre 10° Ț™ i 40°.

Aparataj de alimentare

Tensiune de alimentare 24V DC. Este prevĂfzut cu adaptor din policarbonat pentru micro Ă YinĂf cu un circuit. Dimabil intre 5% Ț™ i 100% prin intermediul potenĂf iometrului rotativ aflat pe adaptorul pentru Ț™ inĂf.

AplicaĂf ii

Iluminatul vitrinelor pentru expunerea bijuteriilor sau a altor obiecte de valoare.

Iluminatul operelor de artĂf, iluminatul in hoteluri Ț™ i restaurante Ț™ i iluminatul domestic.

GaranĂf ie (ani)

5

In stoc/la comandĂf

In stoc

Putere

7,7W

Tensiune de intrare

24V DC

Driver recomandat

AT24, ATN24, ATS, ATUS

Tip LED

MID POWER LED CREE

NumĂf r de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

156-278 lm

Flux luminos LED

850 lm

EficienĂf luminoasĂf

28-44 lm/W

TemperaturĂf de culoare LED

5000K

CRI

90

OpticĂf

10°-40°

Temperatura ambientalĂf de lucru

-20 ÷ +50 °C

Finisaj

Negru

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mc05cw-bk-proiector-207696>