


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PLN02CCT CORP APARENT

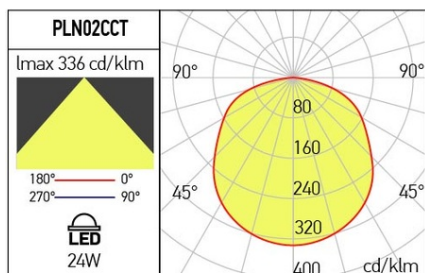

Descriere

AplicĂf/plafonierĂf rotundĂf, cu grad ridicat de protecÈie la praf È™i umiditate, IP54, echipatĂf cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a alege, prin intermediul unui comutator situat la partea dorsalĂf a plafonierei, temperatura de culoare, 3000/4000/65000K.

Corp/structurĂf

CarcasĂf din policarbonat stabilizat anti-UV, cu auto-stingere, de culoare albĂf. BridĂf de fixare din tablĂf de oÈel vopsitĂf electrostatic, culoare albĂf. Sistem de cuplare între brida de fixare È™i carcasa cu clipsuri elastice cu revenire.

Sistem optic

Dispensur din policarbonat opal.

Aparataj de alimentare

Alimentator în curent constant livrat împreunĂf cu corpul. ClemenĂf de conexiuni 2P (10A/250V/2,5 mm²) cu autoblocare, instalatĂf pe placa de montaj. Comutator cu trei poziÈii pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000, 4000 sau 6500K.

Important

Corpurile de iluminat se instaleazĂf în încăfperi cu temperatura ambientalĂf de maximum 40 °C. În cazul în care acestea sunt instalate în exterior se va evita expunerea directĂf la razele solare, deoarece acestea poate afecta gradul de protecÈie de IP54.

AplicaÈii

Iluminatul general în orice tipuri de spaÈii, inclusiv în încăfperi cu degajare de praf sau umiditate ridicatĂf. Iluminatul zonelor de acces È™i a zonelor de circulaÈie, coridoare È™i scĂfri.

GaranÈie (ani)

3

În stoc/la comandĂf

În stoc

Putere

24W

Tensiune de intrare

175-240V AC

Curent ieÈ™ire alimentator

165 mA

Tensiune de ieÈ™ire

140V

Tip LED

SMD 2835 SAN'AN

NumĂfr de LED-uri

480

Flux luminos al sistemului

2161 lm

Flux luminos LED

4780 lm

EficienÈĂf luminoasĂf

90 lm/W

TemperaturĂf de culoare LED

3000K/4000K/6500K

CRI

80

OpticĂf

120°

Temperatura ambientalĂf de lucru

-20 ÷ +40 °C

Finisaj

Alb

Greutate

0,87 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pln02cct-corp-aparent-207698>