


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

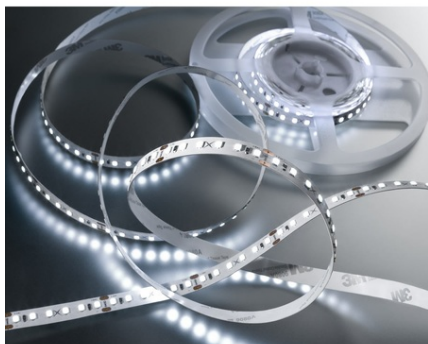

ARELUX RB212820NW30M BANDĂ FLEXIBILĂ CU LED-URI

Descriere

Bandă flexibilă cu LED-uri tip 2835 SMD, 128 LED/m, lumină alb neutru, pentru interior (IP20). Lungime totală de 30m, secționabilă la fiecare 62,5 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Important

Dimensiunea totală de 30m permite tăierea și livrarea lungimilor de bandă mai mici decât 5m, fără obligativitatea cumpărării unei role complete de 5m. Lungimea maximă admisă pentru o bandă cu o singură alimentare, fără a avea neuniformități în nivelul de iluminat de la un capăt la altul, este de 5m.

Aplicații

Iluminatul architectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

Garanție (ani)

3

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

360W

Tensiune de intrare

24V DC

Driver recomandat

AT24, ATN24, ATS, ATUS

Tip LED

SMD 2835 EPISTAR

Număr de LED-uri

3840

Flux luminos al sistemului

1540 lm/m

Flux luminos LED

1540 lm/m

Eficiență luminoasă

128 lm/W

Temperatură de culoare LED

4000K

CRI

80

Optică

>115°

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +45 °C

Lungime totală(m)/număr de LED-uri

30m/3840 LED

Număr LED/metru

128 LED/m

Putere W/m

12W

Putere W/lungime totală

360W

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-21:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rb212820nw30m-banda-flexibila-cu-led-uri-207844>