


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

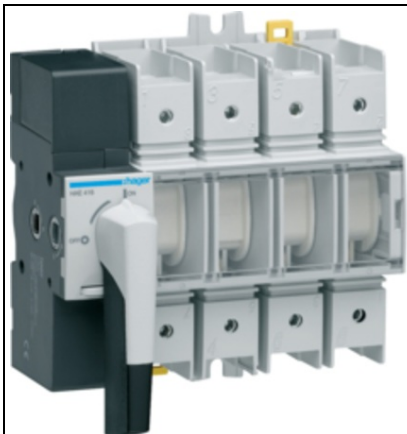

### **HAGER ȂZNTRETRUPĂȂTOR DE SARCINĂȂF 4P 160A**

ArhitecturĂȂf  
Tip comandĂȂf: Strangere scurtĂȂf  
Tip caz: Fixare permanentĂȂf  
NumĂȂfr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
FuncȂi  
Comutator reversibil: nu  
Comenzi Ȃ™ i indicatori  
Motor integrat: nu  
Principalele caracteristici electrice  
Tensiune nominalĂȂf de regim curent alternativ: 380/415 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 800 V  
RezistenĂȂfa la tensiunea nominalĂȂf de impuls: 8000 V  
Curent electric  
Evaluare funcȂionare curent in AC21 categoria B: 160 A  
Curent permanent acceptat in AC22B: 160 A  
Evaluare funcȂionare curent in AC23 categoria A: 125 A  
Curent permanent acceptat in AC23B: 160 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranȂe gl-gG: 50 kA  
RezistenȂĂȂf curent de scurtĂȂf duratĂȂf Icw: 4 kA  
RezistenȂĂȂf curent de scurtĂȂf duratĂȂf 1S: 4 kA  
Putere  
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 105 kW  
Putere disipatĂȂf per pol: 7,5 W  
Putere disipatĂȂf totalĂȂf in condiȂiile de curent nominal: 30 W  
Capac, uȂ™ ĂȂf  
Intercuplabil: da  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 70 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: TehnicĂȂf de infiletare  
Echipament  
lĂȂime disponibilĂȂf pentru conectare izolaȂie: 95 mm<sup>2</sup>  
Motor opȂional: nu  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂȂf  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
ProtecȂie  
Tip de protecȂie IP: IP20  
Pret: 764,35 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intretrupator-de-sarcina-4p-160a-242302>