


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

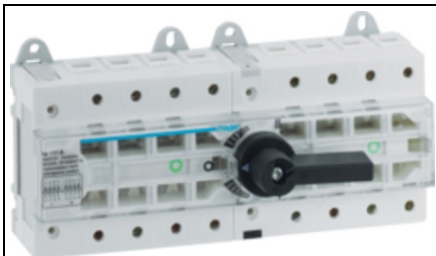

HAGER INVERSOR MODULAR SURSĂF , 100A, 4P

Arhitecturăf
Tip comandăf: Strangere scurtăf
Tip caz: Fixare permanentăf
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Funcții
Comutator reversibil: da
Comenzi E™ i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvențăf: 50/60 Hz
Tensiune nominalăf de regim curent alternativ: 380/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezistența la tensiunea nominalăf de impuls: 8000 V
Tensiune nominalăf de lucru in DC: 220 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria A: 63 A
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria B: 100 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 100 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 100 A
Evaluare funcționare curent in AC23 categoria A: 63 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 100 A
Curent scurtcircuit pentru siguranțăe gl-gG: 100 kA
Rezistențăf curent de scurtăf duratăf l_{cw}: 2,5 kA
Rezistențăf curent de scurtăf duratăf 1S: 2,5 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 100 A
Putere
Putere sub 440/500V 50Hz: 63 kW
I_E™ ire sub 660V 50 Hz: 33 kW
Putere activăf 380/415 V, 50 Hz: 51 kW
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 65 kW
Putere disipatăf per pol: 3,1 W
Putere disipatăf totalăf in condiții de curent nominal: 9,3 W
Rezistențăf
durabilitate electricăf la sarcinăf nominalăf in AC21: 1000
durabilitate electricăf la sarcinăf nominalăf in AC22: 300
Duratăf de viațăf mecanicăf număr operațiunide acționare: 10000
Capac, uE™ Af
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 50 mm²
Tip de conexiune: Tehnicăf de infiletare
Echipament
Motor opțional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarăf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperaturăf de depozitare: -40 to 65 °C
Protecție impotriva umidității din aer: da conform IEC 68-2-30
Pret: 734,55 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/inversor-modular-sursa-100a-4p-242467>