


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

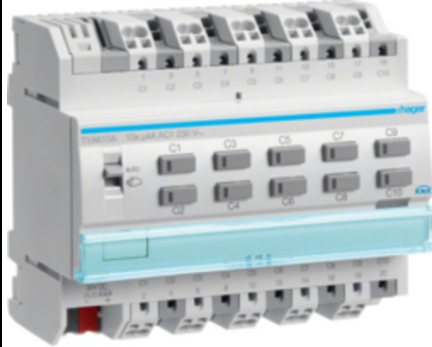

HAGER MODUL 10 IEË™ IRI 4A, KNX

Arhitectură
Numărul ieșirilor: 10
Sistem bus: KNX
Tip de montaj: REG
Funcții
posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi
Nivel de protecție: IP20
Curent nominal: 4 A
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC
Tensiune ieșire: 230 V
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 16 mA
Consum curent bus (inactiv): ≈ 8 mA
Curent maxim contact: 4 A
Comutator cos φ=0.8: max 4 A
Putere
Sarcină max. pentru transformatoare electronice: 800 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,7 W
Pierdere de putere pe bobină: 0,15 W
Putere ieșire: 800 W
Transformatoare convenționale: 800 VA
Transformatoare electrice: 800 VA
Materiale
Culoare: gri deschis
Dimensiuni
Adâncime: 65 mm
Înălțime: 90 mm
Lățime dispozitiv montat pe șină (RMD): 6 module
Control iluminare
cu balast electronic: 12 x 36 W
Becuri fluorescente de control
Lămpi economice: 6x 23 W
Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 12 x 36 W
Lămpi fluorescente: 6x23W
Control LED
Număr maxim de lămpi LED/CFL: 6
Iluminare cu LED: 72 W
230 V lămpi cu LED: 6 x 23 W
LED stare integrat în butonul de control manual
Control incandescent
230 V lămpi cu halogen: 800 W
230 V lămpi cu incandescență ieșire halogen: 800 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 800 W
230 V lămpi cu incandescență: 800 W
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²
Tip de conexiune: QuickConnect
Diferite faze la legătură: Da
Adaptat la energie capacitivă: Nu
cu borne de cuplare integrate
cu terminale plug-in QuickConnect
conexiune bus via terminal conectare
Setări
Tipuri de configurare acceptate: system
Echipament

Extensibilitate modularĂ: nu
Comutare manualĂ: Da
Extensibilitate modularĂ: Nu
Utilizare
cu conectare rapidĂ
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatură de depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1 869,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-10-iesiri-4a-knx-242846>