


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

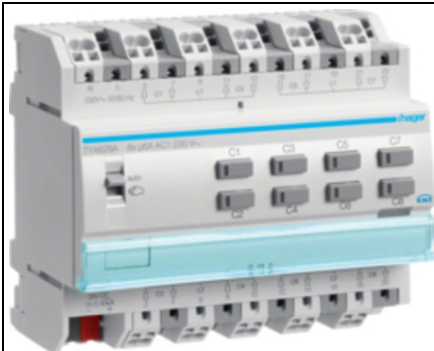

HAGER MODUL IE8™ IRE PTR 8 JALUZELE, 230V, KNX

Arhitectură
Sistem bus: KNX
Numărul de ieșiri pentru jaluzele/rulouri: 8
Tip de montaj: REG
Funcții
Modul bus detașabil: nu
posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi
N N, Nf 1/2 N + D, Dμ 1 D - D° N % D, N, N < D 3/4 N, ND 3/4 D » D 1/2 N + D°
; Nε Dμ D * D, D 1/4 Nε D° D ± D 3/4 N, N < ; N, D 3/4 D » N (CE D° D 3/4 Nε D 3/4 D » N (CE N N, D° D 2 D 1/2 D,
Comenzi E™ i indicatori
Led de semnalizare: Da
Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând astfel funcția KNX
buton de programare iluminat
pentru activarea unei unități AC pe canal
LED stare integrat în butonul de control manual
8 butoane de control manual sus/jos; canal/dispozitiv
Principalele caracteristici electrice
Curent nominal: 6 A
Tip tensiune alimentare: AC
Voltaj
Tensiune auxiliară: 230 ... 240 V AC
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 15,5 mA
Consum curent bus (inactiv): ≈ 9 mA
Curent maxim comutare: 6 A
Comutator cos φ=0.6: max 6 A
Putere
Grad de contact la 230V in AC1: 1380 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2 W
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Culoare: gri deschis
Dimensiuni
Adâncime: 65 mm
Înălțime: 90 mm
Lățime dispozitiv montat pe E™ în Af (RMD): 6 module
Control LED
LED stare integrat în butonul de control manual
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
Secțiune transversală a conductorului (flexibil), fĂrĂ pin: 0,75 ... 2,5 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²
Tip de conexiune: QuickConnect
Număr de contacte: 8
cu borne de cuplare integrate
cu terminale plug-in QuickConnect
conexiune bus via terminal conectare
Setări
Tipuri de configurare acceptate: system
D 1/2 D° N N, Nε D° D, D 2 D° Dμ D 1/4 D 3/4 Dμ D 2 Nε Dμ D 1/4 N D ε Dμ Nε Dμ D° D » N Ž N + Dμ D 1/2 D, N D
D » N N D 1/4 Dμ D 1/2 N < D 1/2 D° D ε Nε D° D 2 D » Dμ D 1/2 D, N
Echipament
Extensibilitate modulară: nu
Comutare manuală: Da
 Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Gamă produse: TYA
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1 867,93 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-iesire-ptr-8-jaluzele-230v-knx-242883>