Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

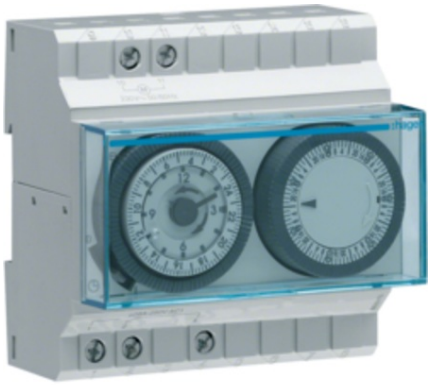

HAGER PROGRAMATOR ELECTROMECANIC ZILNIC/SAPTAMANAL 1 CALE 16A 5M, CU AUTONOMIE

ArhitecturÄƒ
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN
Date tehnice: Inversor de sursÄƒ, timp 15/120min
FuncÈ›ii
NumÄƒr canale funcÈ›ionale: 1
RezervÄƒ energie: ≈ 200 h
Ciclu de comutare: min 50000
cu comutator oprire/pornire/automat
ConfiguraÈ›ie
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ, Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð º Ð·Ð°Ñ‹ÐºÐ°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ñ‹Ð º
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50 Hz
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Curent electric
Curent max. (cos phi 0,6): 3 A
Comutator cos φ=0.6: max 3 A
Putere
Putere absorbitÄƒ: 0,5 VA
Consum energie (funcÈ›ional): 0,5 VA
Pierdere putere la sarcinÄƒ maximÄƒ: ≈ 1 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 1 W
Pierdere de putere pe bobinÄƒ: 0,5 W
MÄƒsurÄƒ
Precizie executare: ± 1 s/zi
Baterie
acumulator integrat pentru rezerva de energie
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 60 mm
InÄƒlÅ£imea produsului instalat: 90 mm
LÄƒÅ£ime produsului instalat: 90 mm
LÄƒÈ›ime dispozitiv montat pe È™inÄƒ (RMD): 5 modules
Control incandescent
230 V lÄƒmpi cu incandescenÈ›Äƒ È™i halogen: max 900 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenÅ£Äƒ: 900 W
Montare
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN (REG)
pentru montare pe È™inÄƒ DIN
Conexiune
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm²
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Tip de conexiune: TehnicÄƒ de infiletare
NumÄƒr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu È™urub
cu contact fÄƒrÄƒ potenÈ›ial
SetÄƒri
Setare timp varÄƒ/iarnÄƒ: manual
FineÅ£e de programare: 15 to 120 mn
Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours + 7 days
Programare cicluri: 24 ore +7 zile
Tip de programare: analog
Setare prin intermediul cadranului zi/sÄƒptÄƒmanÄƒ
Echipament
NumÄƒrul etapelor de program: 96
NumÄƒr timpi comutare pornire/oprire: 96
NumÄƒr de canale: 1
RezervÄƒ de funcÅ£ionare: 150 ore
Ciclu de comutare cos φ=0.6: min 20000
Utilizare
Ciclu: Ceas de zi
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturÄƒ lucru: -10 ... 55 °C
Precizie de funcÅ£ionare: 1
TemperaturÄƒ de depozitare: -10 to 55 °C
TemperaturÄƒ depozitare/transport: -10 ... 55 °C
Identificare
Linie principalÄƒ proiectare: Sistem de comandÄƒ a luminii
Pret: 317,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-electromecanic-zilnic-

	saptamanal-1-cale-16a-5m-cu-autonomie-243534