


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

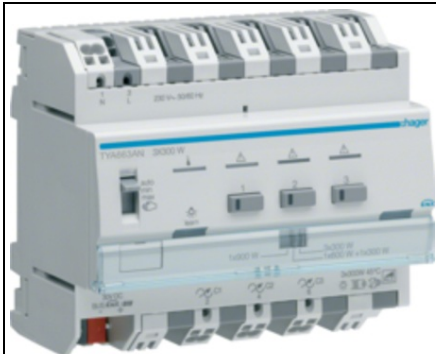

HAGER VARIATOR 3 CANALE 600W, KNX

Arhitectură: 3
Numărul ieșirilor: 3
Tip de montaj: REG
Funcții:
Modul bus detașabil: nu
posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi
Funcție de învârtire pentru funcționarea optimizată a lămpilor fluorescente și a
corpurilor de iluminat cu LED se poate activa prin intermediul magistralei bus
comenzi și indicatori
Cu indicator LED: da
Led de semnalizare: Da
Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând
astfel funcția KNX ;
buton de programare iluminat
LED stare integrat în butonul de control manual
comutator selecție operare manuală/bus și setare încălzire
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Curent nominal: 4 mA
Voltaj
Tensiune auxiliară: 230 V AC
Tensiune de intrare: 230 V AC
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): < 2,3 mA
Putere
Variator pentru transformator convențional: per_channel 300 VA
Putere de iluminare becuri cu incandescență: 900 W
Transformatoare electrice: per_channel 300 W
Măsurări
Intrare post secundar: Da
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V AC
Dimensiuni
Lățime dispozitiv montat pe înălțime (RMD): 6 module
Becuri fluorescente de control
Lămpi fluorescente: 210W
Variator lămpi economice: per_channel 60 W
Control LED
Număr maxim de lămpi LED/CFL: 15
Iluminare cu LED: 210 W
Variator 230 V lămpi LED: per_channel 60 W
Variator lămpi LED: per_channel 60 W
LED stare integrat în butonul de control manual
;
Control incandescent
230 V lămpi cu incandescență și halogen: per_channel 300 W
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²
Tipul sarcinii: universal
Tip de conexiune: QuickConnect
Posibilitate master / slave: Nu
cu borne de cuplare integrate
cu terminale plug-in QuickConnect
conexiune bus via terminal conectare
Setări
Tipuri de configurare acceptate: system
Echipament
Tip dimmer: universal
Extensibilitate modulară: nu
Comutare manuală: Da
Utilizare
Funcționare locală/funcționare manuală: da

Protecție
Tip de protecție IP: IP20
cu supraîncalzire, supraîncălzire și protecție la scurtcircuit
Condiții de utilizare
Temperatură de lucru: -5 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatură de depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Gamă de produse: TYA
Linie principală de proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 2 104,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/variator-3-canale-600w-knx-244421>