


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410




COMTEC COSFIMETRU DIGITAL TRIFAZAT 72X72

Cosfimetrele sunt aparate economice de masurare a factorului de putere in circuitele de curent alternativ
Fata de aparatele analogice clasice, aparatele digitale au urmatoarele avantaje: precizie de masurare mai buna, rata de mas
elimina erorile de citire si programarea se poate refaca oricand.
Gama de masurare factor de putere : $0.000C \div 0.500C \div 1 \div 0.500L \div 0.000L$ C - capacitiv; L - inductiv
Acuratetea nominala la masurarea factorului de putere ± 1
Alimentare cosfimetru AC/DC $85 \div 264$ V
Consum frecventmetru $< 3Va$
Putere consumata circuit de curent (intrare) $< 0.5Va$
Grad de protectie IP240
Rata de masura de trei ori pe secunda.
Dimensiuni panel 72x72
Dimensiuni carcasa 67x67x80
Dimensiuni decupare 68x68
Curent de intrare 1-5 A
Frecventa 45-65Hz
Tensiunea circuit de intrare 220V $\pm 10\%$
Mediu de lucru temperatura de $-10 \div 50^\circ C$ si umiditate relativa $\leq 85\% RH$


Cosfimetru – vedere frontala

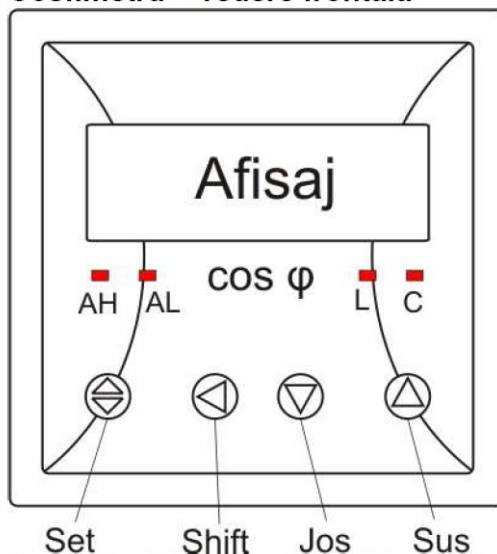

In meniu prin apasarea tastei shift se muta de la dreapta la stanga casuta de modificare a cifrelor.
Schema de montaj

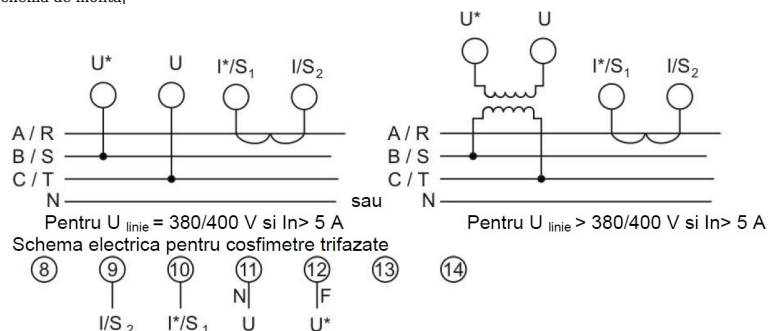

Algoritmul de programare:

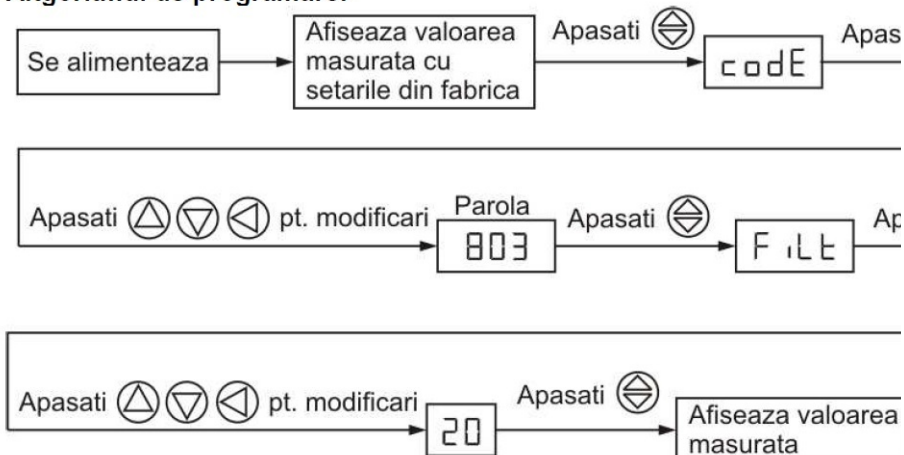

Aparatul isi pastreaza setarile chiar daca nu ramane alimentat.
Conexiunile la aparat se vor realiza conform schemei electrice.
Cosfimetru se monteaza in decupare prin fixarea in doua cleme.
Decuparea se realizeaza la o inaltime intre 1.4 - 1.8 m, fata de pardoseala.

Pret: 413,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cosfimetru-digital-trifazat-72x72>

