


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

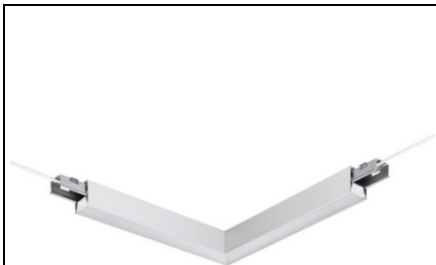

**PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS
ALU**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină inlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
MB
[Distribuție medie]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
74° x 74°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM350X
[KeyLine]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
23,1 A
Timp de pornire
221 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă

Policarbonat
Material fixare
O \bar{E} el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentil \bar{A} f
Texturat
Lungime total \bar{A} f
607 mm
L \bar{A} f \bar{E} ime total \bar{A} f
70 mm
In \bar{A} fl \bar{E} ime total \bar{A} f
70 mm
Culoare
ALU
Dimensiuni (in \bar{A} fl \bar{E} ime x l \bar{A} f \bar{E} ime x adancime)
70 x 70 x 607 mm (2.8 x 2.8 x 23.9 in)
Approval and Application
Cod protec \bar{E} ie impotriva infiltr \bar{A} frilor
IP20
[Protejat impotriva contactului cu degetele]
Cod de protec \bar{E} ie impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos ini \bar{E} ial (flux de sistem)
2700 lm
Toleran \bar{E} \bar{A} f flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED ini \bar{E} ial
135 lm/W
Temperatur \bar{A} f de culoare ini \bar{E} ial \bar{A} f corelat \bar{A} f
4000 K
Indice ini \bar{E} ial de redare a culorii
>80
Tricromatic \bar{A} f ini \bar{E} ial \bar{A} f
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare ini \bar{E} ial \bar{A} f
20 W
Toleran \bar{E} \bar{A} f consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rat \bar{A} f de defectare a echipamentului de control la durata medie de via \bar{E} \bar{A} f util \bar{A} f 50000
h
5 %
Intre \bar{E} inere la un flux luminos la durata medie de via \bar{E} \bar{A} f util \bar{A} f * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatur \bar{A} f ambiental \bar{A} f
+10 to +35 \bar{C}
Temperatura ambiental \bar{A} f de performan \bar{E} \bar{A} f Tq
25 \bar{C}
Nivel maxim de reglare a intensit \bar{A} f \bar{E} ii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorii
No
Product Data
Cod complet produs
871951462452800
Nume comand \bar{A} f produs
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU
EAN/UPC - Produs
8719514624528
Cod de comand \bar{A} f
62452800
Num \bar{A} fr \bar{A} ftor SAP - Cantitate per pachet
1
Num \bar{A} fr \bar{A} ftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868388
Greutate net \bar{A} f SAP (bucat \bar{A} f)
8,880 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350x-27s-840-psd-160160-pcs-alu-248333>