


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

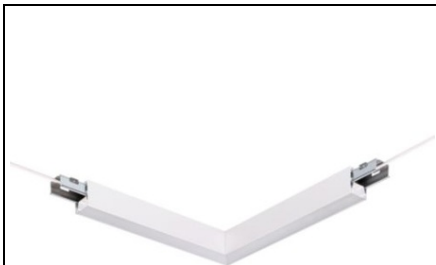

**PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS
WH**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
MB
[Distribuție medie]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
74° x 74°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM350X
[KeyLine]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
23,1 A
Timp de pornire
221 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă

Polycarbonat
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
607 mm
Lățime totală
70 mm
Înălțime totală
70 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
70 x 70 x 607 mm (2.8 x 2.8 x 23.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2700 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
135 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
20 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462453500
Nume comandă produs
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH
EAN/UPC – Produs
8719514624535
Cod de comandă
62453500
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868389
Greutate netă SAP (bucată)
8,880 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350x-27s-840-psd-l60l60-pcs-wh-248334>