


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

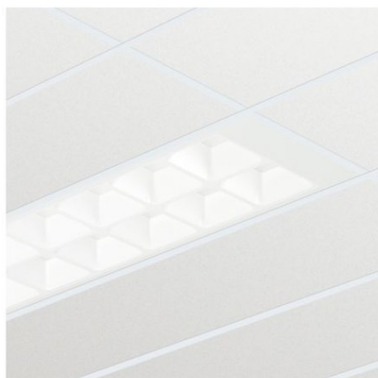

**PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120
VPC PIP SC**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb reglabil
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
86°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
16
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC461B
[PowerBalance recessed]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
29,6 A
Timp de pornire
0,356 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector

Polycarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1197 mm
Lăţime totală
297 mm
Înălţime totală
79 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
79 x 297 x 1197 mm (3.1 x 11.7 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20 (faţă IP40)
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
7700 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
128 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
- K
Indice iniţial de redare a culorii
>90
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
60 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L90
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869997987400
Nume comandă produs
RC461B LED80S/TW9 DIA W30L120 VPC PIP SC
EAN/UPC - Produs
8718699979874
Cod de comandă
97987400
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101667
Greutate netă SAP (bucată)
4,700 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc461b-led80s-tw9-dia-w30l120-vpc-pip-sc-248344>