

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



STEINEL SENZOR DE PREZENTA TRUE PRESENCE KNX INCASTRAT

Pe o suprafață de 64 m² senzorul True Presence detectează fiabil prezența, respectiv absența persoanelor - prin micro-mișcările corporale detectate prin funcțiile vitale precum ridicarea și coborârea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzată de respirație. Noul standard în automatizarea clădirilor. Comandă simplă din aplicație prin bluetooth.

100% detectare sigură datorită celei mai fine măsurători de înaltă frecvență a mediului.

Specificații tehnice Versiune Detector de prezență Dimensiuni (L x B x H) 45 x 123 x 123 mm

Conexiune la rețea 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Consum de energie 1 W

Tehnologie senzor înaltă frecvență

Aplicație, loc, încăperea sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de editare, cameră de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, sală de mese / cantină, vestiar, chicinetă, săli de sport, recepție / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Locul montării tavan

Instalare Instalare electrică aparentă

Tehnologia HF 7,2 GHz

Scalabil electronic

Înălțimea de montaj 2 - 12 m

Înălțimea optimă de montaj 2,8 m

Unghi de detecție 360 ° Unghi de deschidere 360 °

Protecție sneak-by

Rază, radial Ø 15 m (177 m²) Rază, tangențial Ø 15 m (177 m²) Rază, prezență Ø 15 m (177 m²)

Rază True Presence Ø 9 m (64 m²)

Setare crepuscul în mod TEACH

Setare crepuscul 2 - 1000 lx

Setarea timpului 30 s - 30 Min.

Comutarea ieșirii 1, Ohmsch 2000 W

Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente 8 stk.

Ieșire de comutare 1, liber de potențial Nu

Control constant al luminii Nu

Funcție lumină de bază Nu

Funcție Parametrizare grup, Semi / complet automat,

Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF, Neighbour Function, Mod normal / test

Setări prin Bluetooth

Grad de protecție IP54

Material Plastic


Temperatura ambientală -20 - 50 °C

Culoare alb Culoare, RAL 9003


Garanția producătorului 5 ani

Variante COM1 - montaj aparent

Zona de detectare a senzorului



Desen tehnic

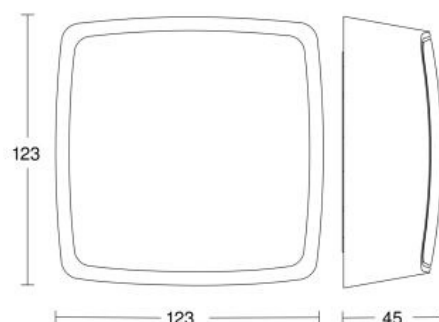

Pret: 1 134,69 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-prezenta-true-presence-knx-incestrat>