

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

KVD KIT EMERGENTA FLUORESCENT UNIVERSAL MAX 90 MINUTE



Kit emergenta pentru lampi fluorescente de 18, 36 sau 58W


Acumulator 3.6V/1.5Ah

Aceste kit-uri sunt potrivite pentru ambele instalatii convenionale E™ i electronice cu balast. În caz de o panĂ de curent aparatul sistemul comutĂ automat la puterea de urgenĂ E™ i aprinde lampa de urgenĂ în mod urgenta. Durata de urgenĂ depinde de tipul de acumulator utilizat E™ i tipul lĂmpii (a se vedea tabelul mai jos pentru o referinĂ de duratĂ folosind lĂmpile cele mai frecvent utilizate)


LAMP TYPE	DURATION		
	GR-65(3,6V/1,5Ah)	GR-66(3,6V/3Ah)	GR-67(3,6V/4Ah)
18W (T8 LAMP)	90 min	180 min	240 min
36W (T8 LAMP)	70 min	140 min	180 min
58W (T8 LAMP)	60 min	120 min	160 min
14W (T5 LAMP)	75 min	150 min	200 min
30W (T5 LAMP)	60 min	120 min	150 min
18W (COMPACT)	90 min	180 min	240 min
38W (2D/4PIN)	70 min	140 min	180 min
36W (COMPACT)	70 min	140 min	180 min

Instalarea este foarte simpla si se face în conformitate cu schema de mai jos in funcĂie de tipul de balast folosit.


Acest dispozitiv a fost testat cu surse fluorescente OSRAM, PHILLIPS, SYLVANIA, etc

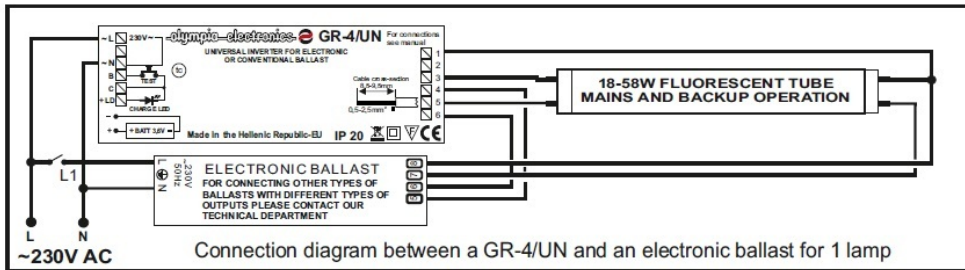


Connection diagram between a GR-4/UN and an electronic ballast for 1 lamp

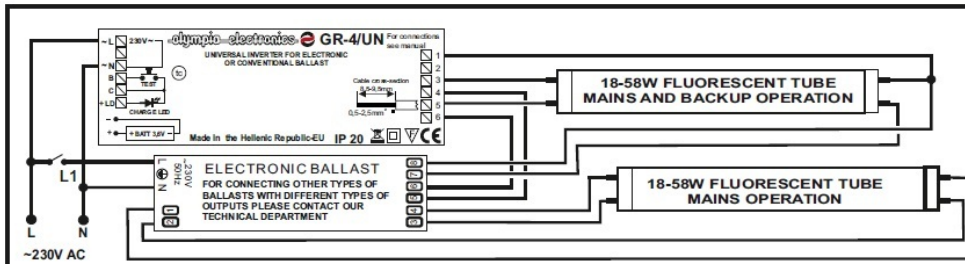


Connection diagram between a GR-4/UN and an electronic ballast for 2 lamps

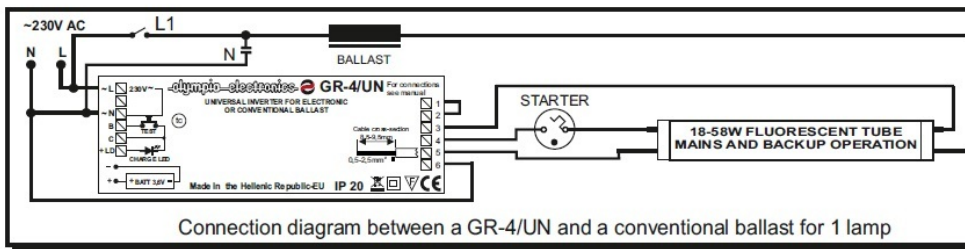

Connection diagram between a GR-4/UN and a conventional ballast for 1 lamp

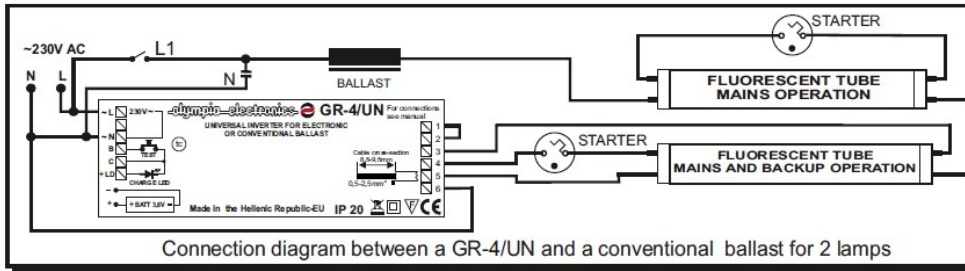


Connection diagram between a GR-4/UN and a conventional ballast for 2 lamps

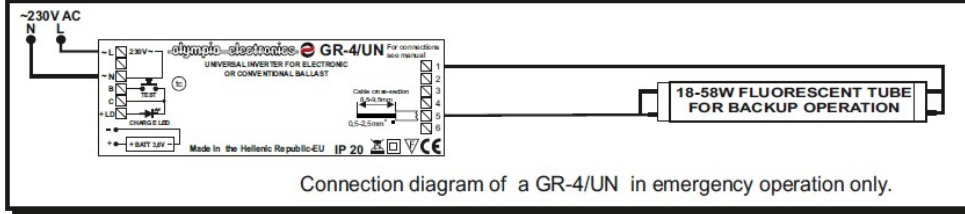

Connection diagram of a GR-4/UN in emergency operation only.

Dispozitivul este prevazut cu buton test pentru verificare functionarii cand este alimentata reteaua electrica, si de asemenea, cu led care confirma incarcarea.
 Tensiune alimentatare 220-240V AC / 50-60 Hz
 Consum curent la incarcare 260mA
 Timp de incarcare 24 ore
 Grad de protectie IP20
 Dimensiuni 131x40x31mm

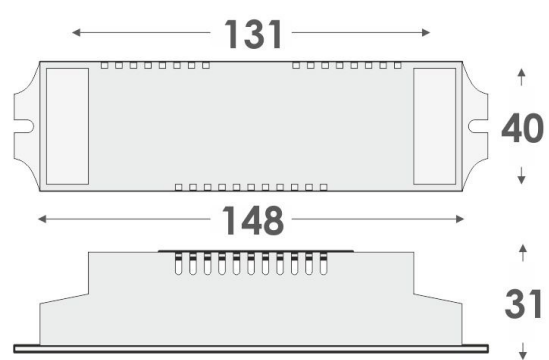

Pret: 155,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-emergenta-fluorescent-universal-max-90-minut>