

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PROFIL ÎNCASTRAT CU LED-URI XJOIN 60 1120MM 33.6 ALB NEUTRU

Element de structurĂ pentru montaj încastat, cu lungimea de 560mm și lățimea de 60mm, echipat cu un modul liniar cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb cald. Poate fi utilizat pentru montajul individual (împreună cu două elemente de capăt), sau pentru realizarea de structuri luminoase continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente.

Corp

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare alb mat, echipat cu setul de cleme pentru instalarea în tavanul fals.

Sistem optic

Elementul structural poate fi utilizat cu unul dintre cele două modele de dispersoare (tip A sau tip B).

Aparataj de alimentare

Alimentator TRIDONIC în curent constant (700mA), model LCI 20W 700mA TEC Ip, montat la partea superioară a profilului. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm²) cu autoblocare

Aplicații

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, sau spații de lucru cu publicul. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

Tip led utilizat SMD 5630 SAMSUNG


Alimentare 230V

Unghi de dispersie 105 grade


Flux luminos : 83 lm/w

Factor de redare al culorii 82

Dimensiuni:



Fotometrie

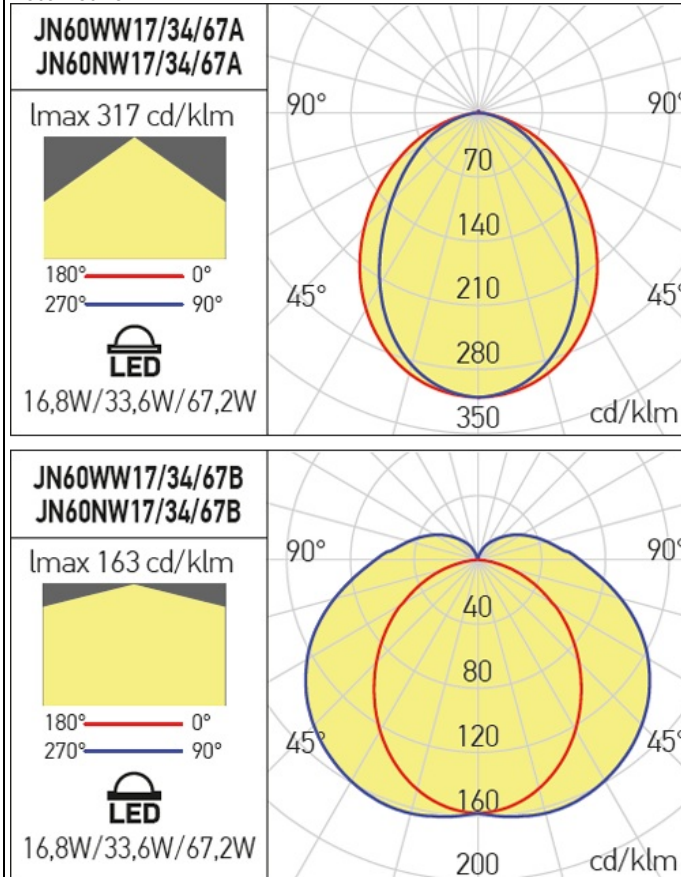



Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-incestrat-cu-led-uri-xjoin-60-1120mm-336-alb-neutru>